


Afmetingen in mm


Eigenschappen

Veiligheids-sleutelrozet
in polyamide-staalcombinatie met cilinderbescherming,
buitenrozet diameter 58 mm, 16 mm hoog,
onderdeel met geïntegreerde cilinderbescherming met ondersteunende lijst,
in conische uitvoering, als bescherming tegen gewelddadig afdraaien,
binnenrozet FS-uitvoering, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog,
verborgen schroefverbinding, voor paarsgewijze montage, levering met schroeven M 5,
gaten voor profielcilinder (PZ), voor cilinderuitsteek: 10,5 - 15 mm.
De veiligheids-sleutelrozet voldoet aan de eisen van DIN 18273

Certificaten

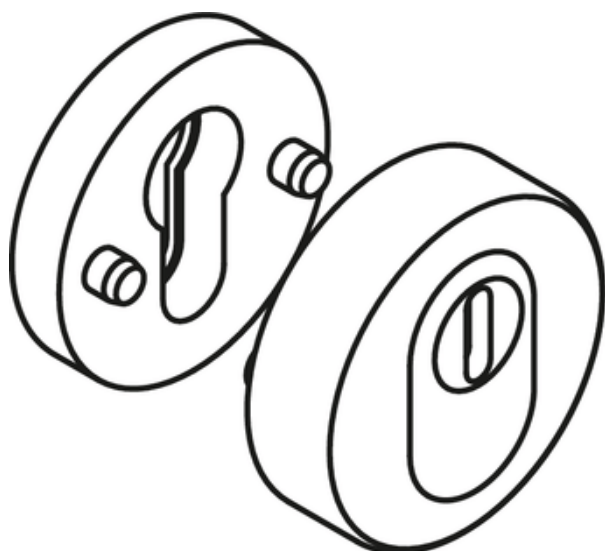

Kleuren / Oppervlakken



99 (zuiverwit)
98 (signaalwit)
97 (lichtgrijs)
95 (rotsgrijs)



92 (antraciegrijs)
90 (diepzwart)
50 (staalblauw)
33 (robijnrood)



18 (mosterdgeel)