




Vergelijkbare afbeelding

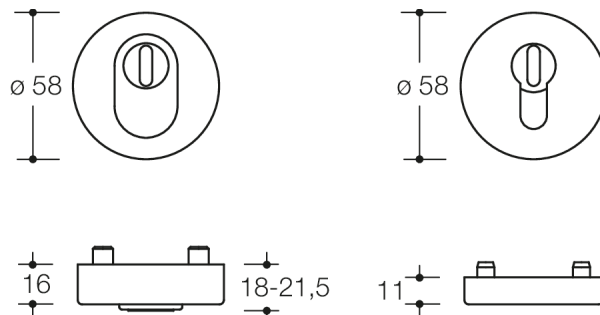

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Veiligheidsrozet

in polyamide mat-staalcomposiet met cilinderafdekking

buitenrozet diameter 58 mm, 16 mm hoog, onderdeel met geïntegreerde cilinderafdekking met steunbehuizing,
in conische uitvoering, als bescherming tegen geforceerde verdraaiing

Binnenrozet FS-constructie, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog,


verborgen schroefverbinding, voor gepaarde montage, levering met schroeven M 5,
perforatie voor profielcilinder (PZ en KABA), voor cilinderoverstekken: 10,5 - 15 mm

De veiligheidsrozet voldoet aan de eisen van DIN 18273

Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	90 (diepzwart)