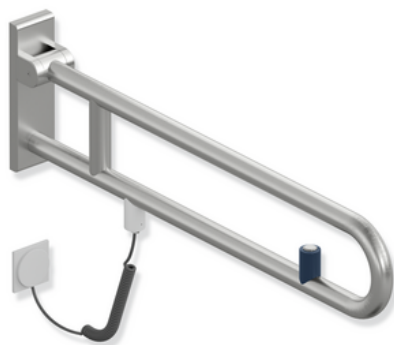


Afmetingen in mm

Eigenschappen

Mobiele opklapbare steun (draaibaar) van de Serie 805 classic

- met geïntegreerde spoeling, E-uitvoering
- Twee parallelle, boven elkaar geplaatste, staven die door een verbindingsbocht (gevormd uit een doorlopende buis) met elkaar zijn verbonden
- Dient om vast te houden en te ondersteunen
- Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt en in opgeklapte stand naar links of rechts naar de wand worden gedraaid
- mobiel inzetbaar
- voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde montageplaat 950.50.016, moet apart besteld worden
- gereedschapsloze en snelle montage door eenvoudig ophangen van de opklapbare steun
- met bevestigingsschroeven beveiligd tegen onbedoeld lostrekken
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- Blauwe knop om de wc-spoeling te activeren
- Spiraalkabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
- incl. witte afdekking voor inbouwdoos
- Stuurspanning max. 30 V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2 A
- passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische bediening
- Uitzwenking 850 mm, 250 mm breed en 75 mm hoog, stangdiameter 33 mm, buisdikte 2 mm
- van hoogwaardig roestvrij staal, Oppervlak mat geborsteld
- Wc-rolhouder 805.50.015 en vloersteunen 950.50.022XA en 950.50.024XA achteraf te monteren
- Geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- Voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

Certificaten

