

Aanvullende informatie

Openingen/afstanden


Meet de hartafstand van stiftvierkant tot het hart van het sleutelgat. De volgende afstanden zijn gebruikelijk:

BB = baardsleutel e = 72 mm bij kamer en gangdeuren
PZ = profielcilinder e = 72 mm bij kamer en gangdeuren
of 92 mm bij huisdeuren

Vrij/bezet e = 78 mm


Overige openingen en afstanden op aanvraag.

Bij de bestelling of bestekomschrijving van rozetgarnituren hoeft u de afstand niet aan te geven.



Noodopeningen bij vrij/bezet-garnituren

FBM en M zijn met een munt,
FBD en D met vierkante doorsleutel te openen.
HEWI leverd FBM als standaard.

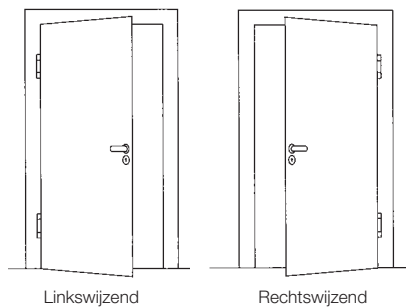


Links- en rechtswijzend voor deurbeslag

Bij krukken met knop 138 en Serie 270:

De krukken zijn rechts- of linkswijzend
(afhankelijk van de openingsrichting van de deur).

Rechtswijzend betekent:


dat het uiteinde van de deurkruk naar rechts wijst.



Krukvierkant en vergrendelingstuimelaar


Leverbare vierkantstiften: 7, 8, 8,5, 9 en 10/8 mm.

Vergrendelingstuimelaar bij badkamer- of
WC-deurslot 7 of 8 mm.



Maat "x binnen" en "x buiten"

bij brandwerende garnituur met gedeelde stift



Maat "x"

bij halfgarnituren

Bestelgegevens

- **Type Nr.**
- **Oppervlak**
bij producten van roestvrij staal
- **Kleur**
bij producten van polyamide
- **Gat resp. noodopening**
bij vrij/bezet-garnituren
(zie nevenstaande afbeelding)
- **Maat x**
bij halfgarnituren
(uitleg zie nevenstaande afbeelding)
- **Maat "x binnen", maat "x buiten"**
bij brandwerend garn. met gedeelde stift
(uitleg zie nevenstaande afbeelding)
- **Afstand**
bij schilden (gebruikelijke maten zie
nevenstaande afbeelding)
- **Krukken rechts- of linkswijzend**
- **Krukvierkant**
- **Deurdikte**

Standaard maten: Roestvrij staal | Polyamide

Voorzover alleen de type nr. bij de bestelling is opgegeven, we de volgende aangegeven garnituur uitvoeringen nemen:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Kamergarnituren: | deurdikte = 40 mm, | vierkant = 8 mm, | gat: PZ, | afstand = 72 mm bij schildgarnituur |
| 2. Brandwerende garnituren: | deurdikte = 48 mm, | vierkant = 9 mm, | gat: PZ, | afstand = 72 mm bij schildgarnituur |
| 3. Vrij/bezet-garnituren: | deurdikte = 40 mm, | vierkant = 8 mm, | noodopening met munt, | afstand = 78 mm bij schildgarnituur |