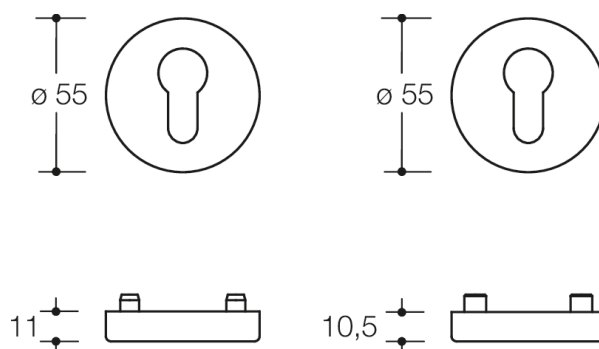
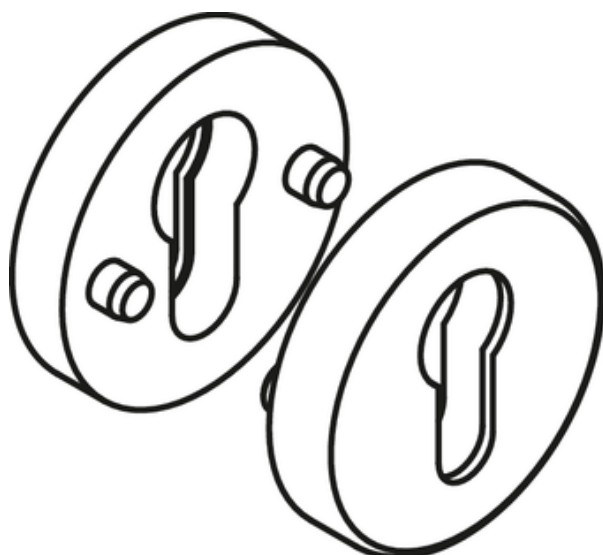




Afmetingen in mm





Eigenschappen

Veiligheids-sleutelrozet
in polyamide-staalcombinatie
buitenrozet diameter 55 mm, 10,5 mm hoog,
onderdeel in conische uitvoering als bescherming tegen gewelddadig afdraaien
binnenrozet FS-uitvoering, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog,
verborgen schroefverbinding, voor paarsgewijze montage, levering met schroeven M 5,
gaten voor profielcilinder (PZ en KABA), voor cilinderuitsteek: 7 - 12 mm.
De veiligheids-sleutelrozet voldoet aan de eisen van DIN 18273

Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)		92 (antraciegrijs)		18 (mosterdgeel)
	98 (signaalwit)		90 (diepzwart)		
	97 (lichtgrijs)		50 (staalblauw)		
	95 (rotsgrijs)		33 (robijnrood)		