


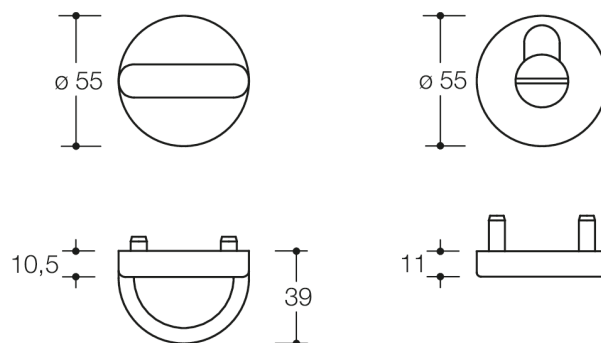

Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

Eigenschappen

WC-rozet

van polyamide door en door gekleurd, oppervlak hoogglanzend,

Onderconstructie voor rozetten van kunststof, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Verborgen, tegen losraken beveiligde schroefverbinding met 5 mm spaxschroeven en steunpen binnenin het deurblad. WC-uitvoering met noodontgrendeling middels vierkantstift of munt en kijkschijf (weergave rood/wit) aan de buitenkant (lange nokken). Knop aan de binnenkant (korte nokken).


Afdekkap voor rozetten, rond, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Levering incl. schroeven

Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)		92 (antraciegrijs)		18 (mosterdgeel)
	98 (signaalwit)		90 (diepzwart)		
	97 (lichtgrijs)		50 (staalblauw)		
	95 (rotsgrijs)		33 (robijnrood)		