

SAMENVATTING UIT EN 1125

1	Gebruikscategorie	3 = hoog gebruik
2	Duurzame functionaliteit	6 = 100.000 testcyci 7 = 200.000 testcyci
3	Deurmassa	5 = \leq 100 kg 6 = \leq 200 kg 7 = $>$ 200 kg
4	Gebruik in rook- en brandwerende deuren	0 = niet voor het gebruik aan brandbeveiligingsdeuren brand-/rookbeveiligingsdeuren toegelaten A = geschikt voor het gebruik aan rook-beveiligings deuren op basis van de eisen volgens B.1 B = geschikt voor het gebruik aan brand-/rookbeveiligingsdeuren op basis van een beproeving volgens EN 1634-1
5	Veiligheid van personen	1 = hoogste klasse
6	Corrosiedrag	3 = 96h EN 1670 4 = 240h EN 1670
7	Inbraakveiligheid	2
8	Oversteek beslag	1 \leq 150 mm 2 \leq 100 mm
9	Bedieningstype	A = greepstangbediening B = drukstangbediening
10	Toepassingsgebied van de deur	A = deur met 1 of 2 vleugels, draaiende of vaste vleugel B = alleen deur met één vleugel C = deur met twee vleugels alleen stilstaande vleugel

HEWI gecertificeerde nooduitgangbeslagen zijn aangeduid met het volgende symbool:



De betreffende certificaten staan bij de slotfabrikanten evenals bij HEWI voor u ter beschikking.

Paniekdeurslot met bedieningsstang

HEWI paniekstangen en krukgrepen zijn volgens de norm EN 1125 geklassificeerd in de categorie nooduitgangslot type A en B.

HEWI paniekstangen en krukgrepen zijn gekeurd en gecertificeerd.

Voor de combinaties met slot- en slotplaatseries zijn de volgende producten toegelaten:




PS111X...

PS160X...

HEWI heeft bij de paniekstangen met de volgende slotpartners een certificering uitgevoerd:
Assa Abloy, BKS, BMH, Fuhr, GEZE, Grundmann, KFV, DOM of Wilka.

DIN-richtingen bij paniekstangen

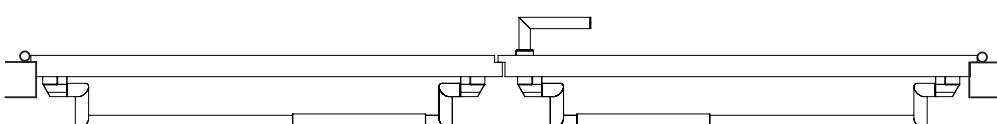

vaste vleugel DIN rechts

draaiende vleugel DIN links

AANWIJZINGEN BIJ EN 1125

Tegenbeslag voor de paniekstangbevestiging

Tegenbeslagen bestaan uit een blinde schild (1) en een deurkruk met schild 219... (2) om aan de andere kant tegen de paniekstang aan te schroeven.

