




Vergelijkbare afbeelding

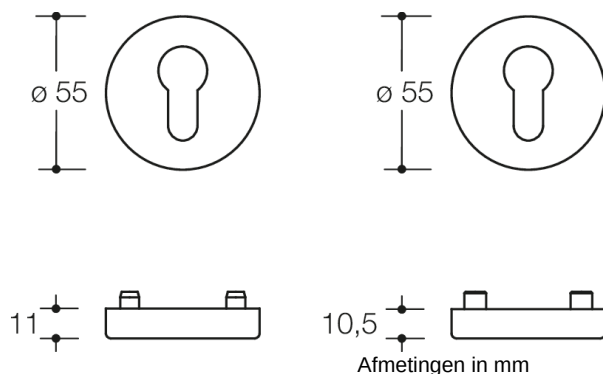

Eigenschappen

Veiligheidsrozet

in polyamide mat-staalcomposiet,

buitenrozet diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, gehard onderdeel, in conische uitvoering, als bescherming tegen geforceerde verdraaiing

Binnenrozet FS-constructie, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog,

verborgen schroefverbinding, voor gepaarde montage, levering met schroeven M 5,

perforatie voor profielcilinder (PZ en KABA), voor cilinderoverstekken: 7 - 12 mm

De veiligheidsrozet voldoet aan de eisen van DIN 18273

Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	90 (diepzwart)