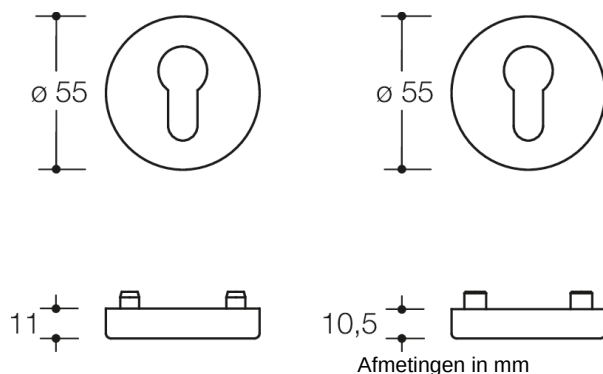




Vergelijkbare afbeelding





### Eigenschappen

RC-veiligheidsrozet in polyamide mat-staalcomposiet uitvoering, buitenrozet, massief, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, onderdeel, in conische uitvoering, als bescherming tegen geforceerd verdraaien, extra boorbescherming, uitgevoerd als boorbeschermingsplaat in de afmetingen 32 mm x 74 mm. De plaat voor de boorbescherming moet voor de montage van het slot door middel van een lijmverbinding in het gebied van de profielcilinder aan de slotkast worden bevestigd. Binnenrozet FS-uitvoering, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, verborgen schroefverbinding, voor paarsgewijze montage, levering met schroeven M 5, gaten voor profielcilinder (PZ en KABA), voor cilinderoverstekken: 7 - 12 mm. De veiligheidsrozet voldoet aan de eisen van de DIN 18273. Beschermingscategorie: ES 1 conform DIN 18257, toepasbaar op inbraakwerende elementen conform EN 1627-1630

### Certificaten



### Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	90 (diepzwart)