


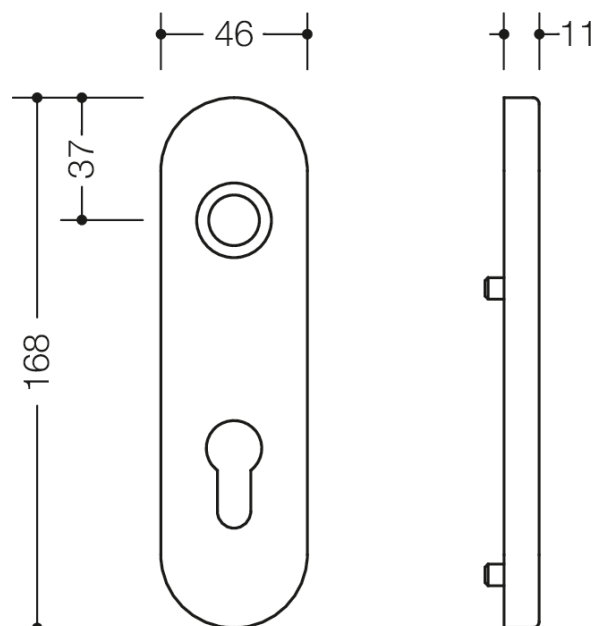

Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Kortschild

korte nokken, in R-techniek van polyamide door en door gekleurd, oppervlak hoogglanzend, en voor deurkruk
halsdiameter 23 mm

Schildonderconstructie in kunststof-roestvrij staal verbindingsconstructie, DIN links en DIN rechts toepasbaar.
Verborgen, betrouwbare schroefverbinding met combinatie van M4 schroeven en hulsschroeven en steunpen
binnenin het deurblad.

Afdekkap voor schild 46 x 168 mm, 11 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Levering zonder schroeven

Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)		92 (antraciegrijs)		18 (mosterdgeel)
	98 (signaalwit)		90 (diepzwart)		
	97 (lichtgrijs)		50 (staalblauw)		
	95 (rotsgrijs)		33 (robijnrood)		