




Eigenschappen

Veiligheids-sleutelrozet
in polyamide-staalcombinatie met cilinderbescherming,
buitenrozet ovaal 72 x 37 mm, 14 mm hoog,
Gehard onderdeel met geïntegreerde cilinderbescherming met ondersteunende lijst
in conische uitvoering, als bescherming tegen gewelddadig afdraaien
binnenrozet FS-uitvoering, ovaal 72 x 31 mm, 10,5 mm hoog,
verborgen schroefverbinding, voor opbouwmontage, levering zonder schroeven
gaten voor profielcilinder (PZ), voor cilinderuitsteek: 8 - 14 mm
De veiligheids-sleutelrozet voldoet aan de eisen van DIN 18273

Certificaten

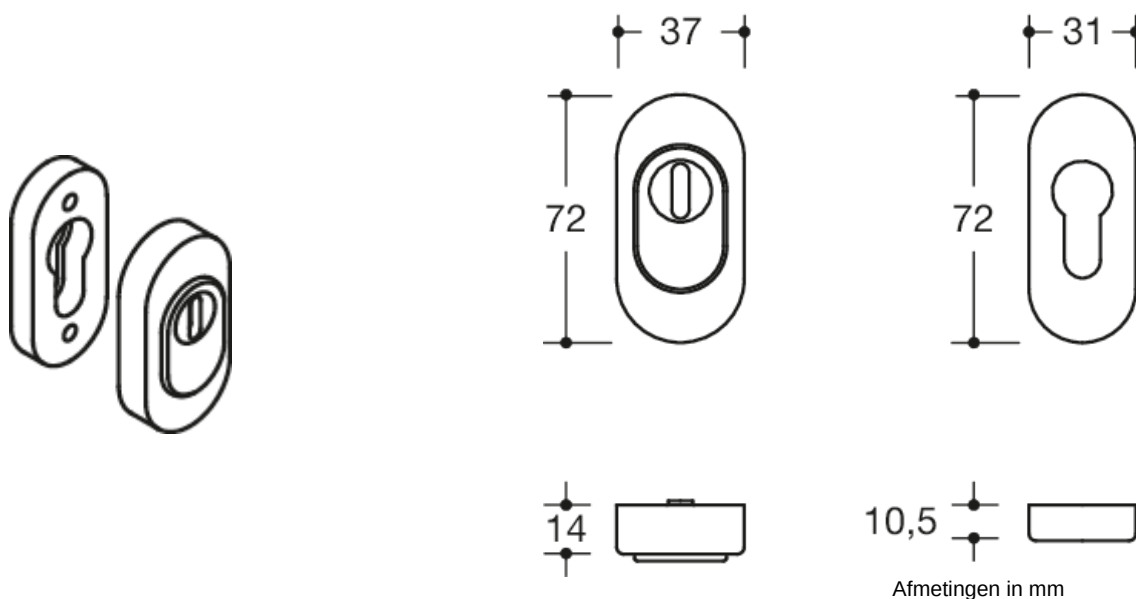

Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)		92 (antraciegrijs)		18 (mosterdgeel)
	98 (signaalwit)		90 (diepzwart)		
	97 (lichtgrijs)		50 (staalblauw)		
	95 (rotsgrijs)		33 (robijnrood)		