


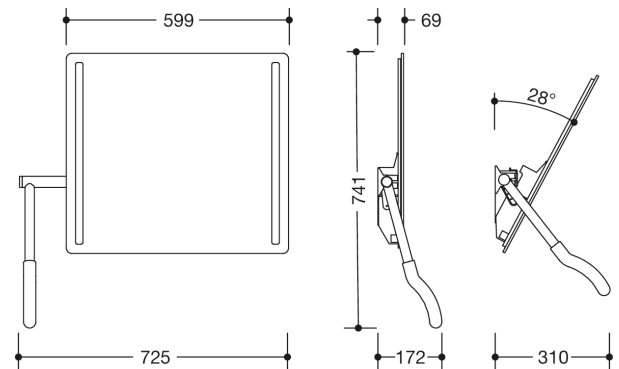

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Led-kantelspiegel van de serie 802 lifiesystem (hendel links)

- rechthoekige verlichte gelaagde spiegel met geslepen randen
- ingewerkte splinterbescherming en geïntegreerde led-verlichting zijdelings rechts en links
- eenvoudig bijstellen van de neiging tijdens zitten van 0 tot 28°
- voor wandmontage
- directe aansluiting 200-240 V
- met twee hoogwaardige led-lichtpofielen van aluminium, aan de achterzijde van de spiegel bevestigd
- duurzame led in de lichtkleur neutraal wit, ca. 4000 Kelvin, totaal vermogen ca. 9,6 watt
- led en voorschakelapparaat beveiligd, beschermingsklasse II, beschermingsgraad IP 44
- spiegel 599 mm breed 540 mm hoog en 6 mm dik
- spiegel van gelaagd glas
- Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G
- hendel links
- 725 mm breed, 741 mm hoog en 69 mm diep, maat wandafstand-greep 139 mm, 310 mm afstand greep bij helling 28°
- eenvoudige en verborgen montage met bijgevoegd corrosievrij HEWI-bevestigingsmateriaal
- greepstang van hoogglanzend verchromd messing, as van geslepen en geanodiseerd aluminium in kleur E6 EV1
- met ergonomisch gevormde greep van hoogwaardige polyamide in geselecteerde HEWI-kleuren
- CE- en UKCA-kenmerk conform EMC 2014/30/EU
- l/r-uitvoering uit zichtrichting van de gebruiker

Awards



reddot design award
winner 2003

Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)		92 (antraciegrijs)		74 (appelgroen)		36 (koraal)
	98 (signaalwit)		90 (diepzwart)		72 (meigroen)		33 (robijnrood)
	97 (lichtgrijs)		86 (zand)		55 (aqua blauw)		24 (oranje)
	95 (rotsgrijs)		84 (omber)		50 (staalblauw)		18 (mosterdgeel)