
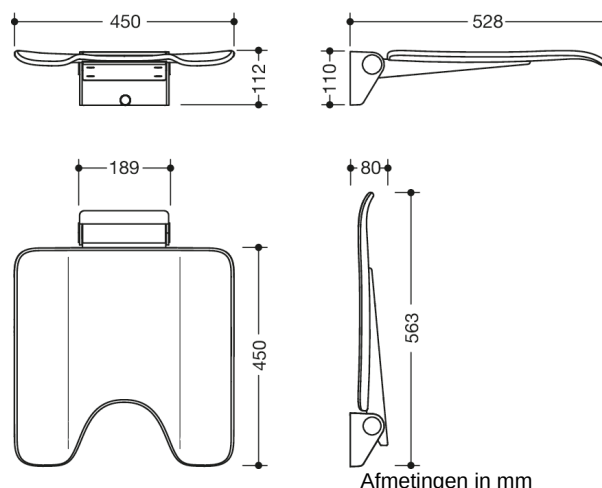


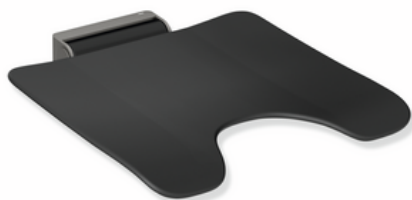

Eigenschappen



Mobiel opklapbaar zitje, Systeem 900

- Constructie bestaande uit wandconsole en doorlopend zitvlak
- antislip, kunststof zitoppervlak met structuur in HEWI-kleuren 98 (signaalwit) en 90 (gitzwart)
- Versteving van de aluminium zitting, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- Muurbeugel van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in HEWI-kleur CV (diepmat zwart) en ER (diepmat donkergrijs parelmica) met zwart zitoppervlak of gepoedercoat in HEWI-kleur AS (diepmat wit) met wit zitoppervlak
- Zitting met hygiëne-uitsparing kan worden opgeklapt om ruimte te besparen
- Zitting ingeklapt 77 mm diep
- mobiel inzetbaar
- voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde montageplaat: 900.51.00160 (afzonderlijk te bestellen)
- Snelle installatie zonder gereedschap door eenvoudig de stoel te bevestigen
- Vastgezet met bevestigingsschroef
- 450 mm breed, 528 mm diep en 112 mm hoog
- Zitting 450 mm breed en 450 mm diep
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen)
- Afdichtband en dichtringen voor het afdichten van de bevestigingspunten volgens DIN 18534 zijn bij de levering inbegrepen
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- Voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

Awards



Kleuren / Oppervlakken

- | | |
|---|--|
|  | ER (dk grijs
-zwart mat) |
|  | CV (black deep matt
-black matt (90)) |
|  | AS (diepmat wit
- mat wit) |