




Afmetingen in mm

- van mineraalgietwerk met oppervlak zonder poriën
- met toplaag en diepe rechthoekige bekken met royale radii
- geïntegreerde ergonomische mogelijkheid tot vasthouden aan de zijkant, ook bruikbaar als handdoekhouder
- inclusief overloop, met rozet en afdekking
- overloop kan indien nodig worden vervangen en vernieuwd
- overloop wordt gemonteerd tussen afvoer en sifon onder de wastafel, h=25 mm, ø=70 mm
- voor wandarmaturen
- onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601
- belastbaar conform EN 14688
- 650 mm breed, 550 mm diep
- wastrog diepte 100 mm
- voor bevestiging met stokschroeven
- CE- en UKCA-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011

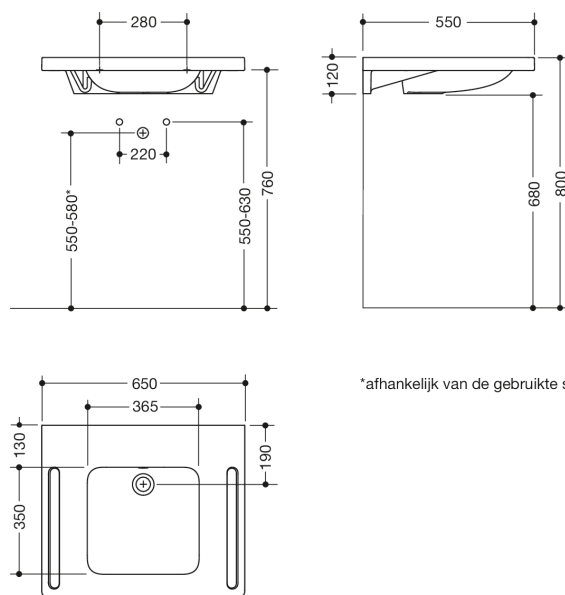

CE