


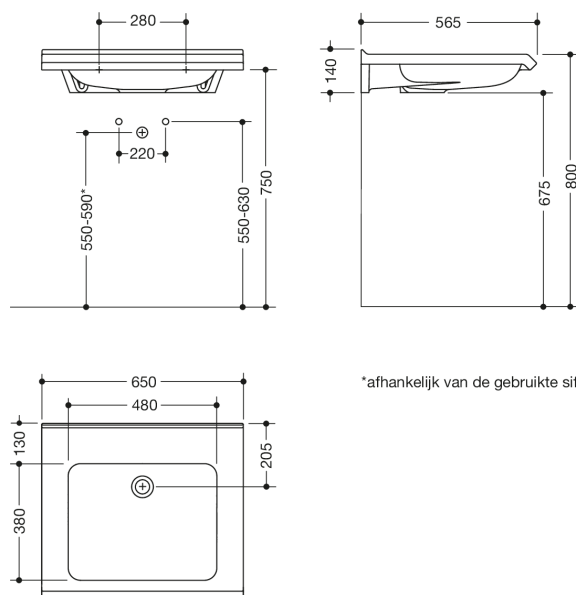

Afmetingen in mm

- van mineraalgietwerk met oppervlak zonder poriën
- met spatrand tegen de muur
- met toplaag EN diepe rechthoekige bekken met royale radii
- met verborgen aangrijpende rand
- onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breed, 565 mm diep
- wastrog diepte 100 mm
- voor wandarmaturen
- zonder overloop
- belastbaar conform EN 14688
- voor bevestiging met stokschroeven
- CE- en UKCA-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011

CE