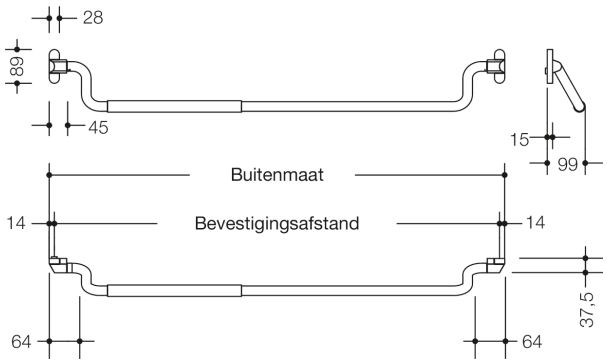


Afmetingen in mm

## Eigenschappen

Paniekstangen systeem 111, PVD-coating
voor de uitvoering van vluchtdeuren - goedkeuring volgens EN 1125 alleen in combinatie met geteste sloten - met CE-kenmerk. Goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren zoals vermeld in het testcertificaat van de betreffende deurfabrikant in combinatie met DIN 18273, DIN 4102, DIN 1634, voor enkele of dubbele deuren in vlucht- en reddingsroutes (passieve of passieve en actieve deur).
Handvat van roestvrij staal buis diameter 25 mm met roestvrij stalen handvat buis diameter 30 mm.
Handgreepbuis als handgreep aan één kant, Hierdoor wordt het optimale drukpunt aan de slotzijde duidelijk zichtbaar. Verbinding van de roestvrij stalen buis door vierkante staaf - telescopisch uit te schuiven. vlakke projectie afhankelijk van de werkingshoek van de slotvolger, maar min. volgens DIN 1125, Classificatie 2:

## Awards

## Certificaten

## Kleuren / Oppervlakken

- WR (geborsteld nikkel)
- VT (geborsteld goud)
- SV (geborsteld brons)
- RB (geborsteld koper)
- LP (geborsteld messing)



HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com
www.hewi.com