


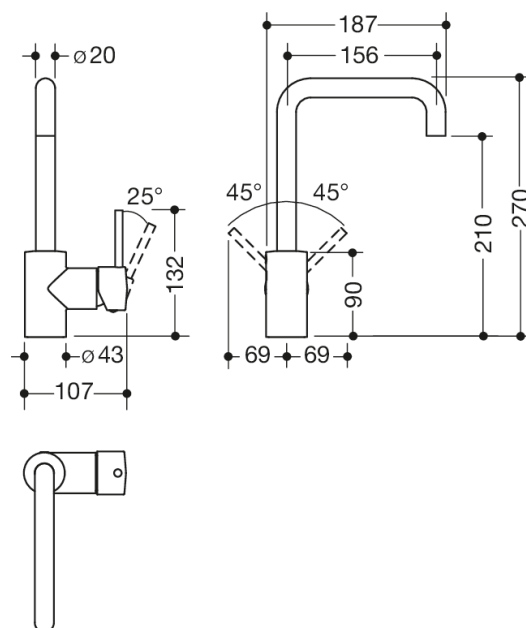

Afmetingen in mm

### Eigenschappen

#### Eengreeps-wastafelmengkraan

- hoogwaardig verchromd, ronde buis
- doorstroming 5 l/min
- keramisch patroon Kerox K-35B, drukbestendig tot 35 bar
- laminaire straalregelaar met dynamische volumeregeling 5 l/min, beveiligd tegen diefstal
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering 450 mm lang, G 3/8
- kraanlichaam messing
- open bedieningshendel met warm-koud-markering
- 270 mm hoog, uitzwenking: 187 mm
- uitloop zwenkbaar, optioneel vast te zetten
- zonder afvoergarnituur
- geluidsklasse 1
- geschikt voor thermische desinfectie DVGW W 551
- DVGW gecertificeerde
- voor wastafels is een minimumafstand van 70 mm tussen kraangat en muur vereist

### Awards

