


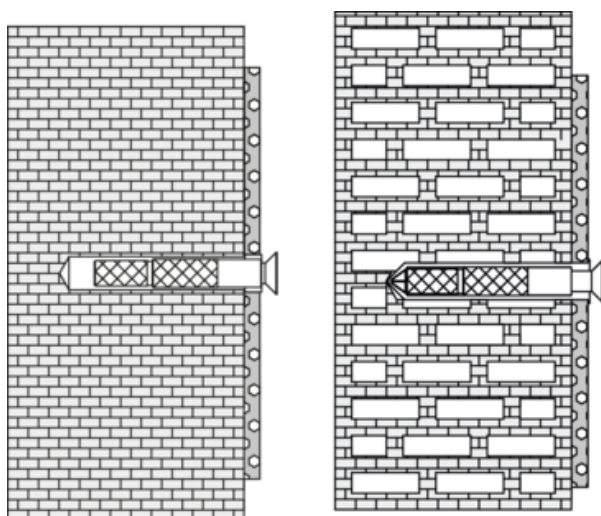

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Bevestigingswijze

- voor wandsteunen en opklapbare steunen van de series 801 / 805 Classic
- voor douche-spatscherm van de series 801 / 805 Classic
- voor opklapbare zitjes 950...

Voor bevestiging aan muren van:

- massieve baksteen
- geperforeerde kalkzandsteen
- holle bloksteen van beton
- geperforeerde baksteen
- holle blokken van licht beton
- poreus licht beton

Bestaande uit:

- 2 rvs schroeven M 10 x 30 mm
- 2 mesh-hulzen Hit-SC 18 x 85 mm
- 2 schroefdraadbussen HIT-IC

Algemeen bouwkundig goedkeuringsnummer: ETA-13/1036

Extra beschikbaar te stellen:

injectiemortel (HEWI bestel-nr.: 200266)

of ter plaatse te bestellen:

injectiemortel HIT-HY 270 van Hilti