





Vergelijkbare afbeelding

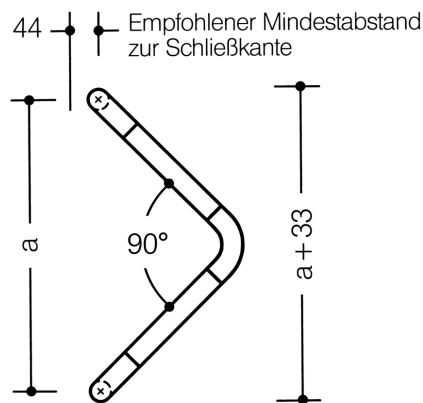

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Stootgreep uit stangensysteem

Systeem 111 van solid-gekleurde polyamide, diameter 33 mm, met doorlopende, corrosiebestendige stalen kern, voor eenzijdig en gepaarde montage op glas, hout, kunststof en metalen deuren (Aluminium: 1- tot 3-kamer, stalen 1-kamer-profiel),


Belastbaarheid als wisselende belasting 100 kg met hout en metal deuren, wisselende belasting 50 kg voor kunststof deuren, met 2 bevestigingspunten, gehechtheid buiten het slot of in het slot, alsook door het slot.

Hoekgreep - 90 graden - uitgevoerd in gebogen vorm, met rechte aansluiting, voorbereid voor installatie voor leaf-deuren, in combinatie met BA5.0 voor profieldeuren, de greep voldoet aan de richtlijnen van het Bundesverbandes der Unfallversicherungsträger e.V. (BUK) - veiligheidsafstand tot aan de sluitrand 25 mm. de gewenste asmaat in de sectie van 280 mm tot 500 mm specificeren


Kleuren / Oppervlakken



SF (ciale kleur)



99 (zuiverwit)



98 (signaalwit)



97 (lichtgrijs)



95 (rotsgrijs)



92 (antraciegrijs)



90 (diepzwart)