
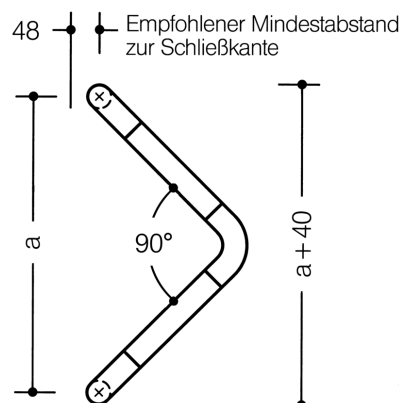




Vergelijkbare afbeelding



Afmetingen in mm





Eigenschappen



Stootgreep uit stangensysteem

Systeem 111 van solid-gekleurde polyamide, diameter 40 mm, met doorlopende, corrosiebestendige stalen kern, voor eenzijdig en gepaarde montage op glas, hout, kunststof en metalen deuren (Aluminium: 1- tot 3-kamer, stalen 1-kamer-profiel),

Belastbaarheid als wisselende belasting 100 kg met hout en metal deuren, wisselende belasting 50 kg voor kunststof deuren, met 2 bevestigingspunten, gehechtheid buiten het slot of in het slot, alsook door het slot. Hoekgreep - 90 graden - uitgevoerd in gebogen vorm, met rechte aansluiting, voorbereid voor installatie voor leafdeuren, in combinatie met BA5.0 voor profieldeuren, de greep voldoet aan de richtlijnen van het Bundesverbandes der Unfallversicherungsträger e.V. (BUK) - veiligheidsafstand tot aan de sluitrand 25 mm. de gewenste asmaat in de sectie van 280 mm tot 550 mm specificeren

Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	98 (signaalwit)
	97 (lichtgrijs)
	95 (rotsgrijs)

	92 (antraciegrijs)
	90 (diepzwart)