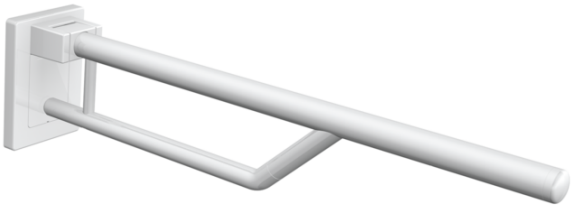

Vergelijkbare afbeelding

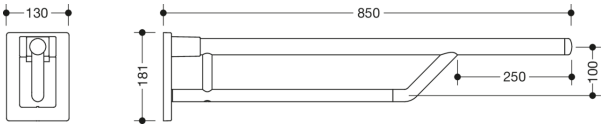

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Mobiele opklapbare steun Duo Systeem 800 K

- voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde montageplaat: 950.50.014XA, moet apart besteld worden
- mobiel inzetbaar
- met twee greepniveaus boven elkaar
- Onderste rail wordt geleid onder een hoek van 135° ten opzichte van de bovenste rail
- Bovenste rail (diameter 33 mm) wordt gebruikt voor het vasthouden en ondersteunen van
- Onderste rail (diameter 25 mm) wordt geplaatst op een afstand van 250 mm van de voorste rand van de bovenste rail en wordt gebruikt om deze op zijn plaats te houden en zijwaarts te draaien
- Uitzwenking 850 mm, houder 181 mm hoog en 130 mm breed
- Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt
- gemaakt van hoogwaardig polyamide in de HEWI-kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiver wit)
- met continue, corrosiebestendige stalen kern en geïntegreerde houder van staal met afdekking van hoogwaardige polyamide
- Snelle installatie zonder gereedschap dankzij eenvoudige, Korte ophanging
- Beveiligd tegen onbedoeld verwijderen
- Ontgrendeling voor flexibel gebruik door veerbediening
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- met toiletrolhouder 950.50.01090, Toiletrolhouder met toiletspoelontgrendeling 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) en vloersteunen 950.50.020XA, 950.50.025XA en 950.50.026XA kunnen achteraf worden gemonteerd.
- is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- Voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

Certificaten

CE

Kleuren / Oppervlakken

99 (zuiverwit)
98 (signaalwit)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com
www.hewi.com