
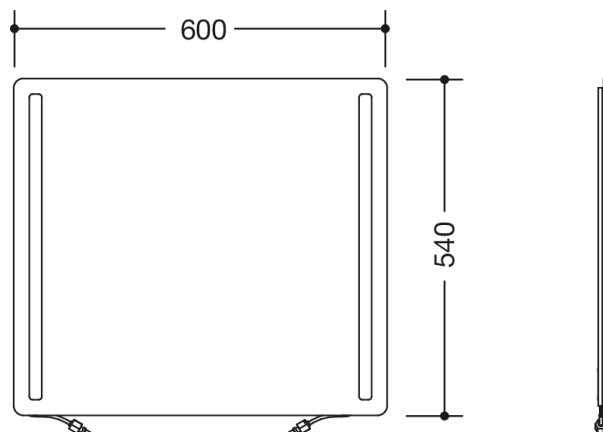


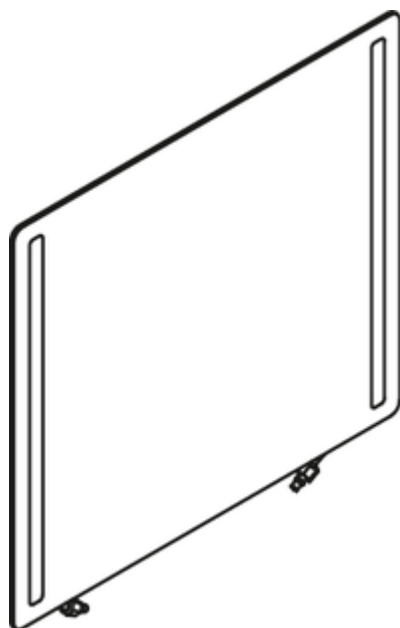

Afmetingen in mm

### Eigenschappen

#### LED-compoundspiegel basic

- voor LED-kantelspiegels basic 801.01.400 en 801.01B400
- rechthoekige verlichte compoundspiegel met geslepen randen
- geïntegreerde splinterbescherming en geïntegreerde LED-verlichting aan de rechter- en linkerzijde
- met twee hoogwaardige LED-verlichtingsprofielen van aluminium, bevestigd aan de spiegel aan de achterzijde
- duurzame LED in neutraal witte lichtkleur, ca. 4000 Kelvin, totaal vermogen ca. 9,6 Watt
- LED en voorschakelapparaat beschermd, beschermingsklasse II, beschermingsgraad IP 44
- spiegel 600 mm breed, 540 mm hoog en 6 mm dik
- spiegel van samengesteld glas
- Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G
- geschikt voor elektriciteitsnetten met netspanningen tussen 200 en 240 V en netfrequenties van 50 en 60 Hz