


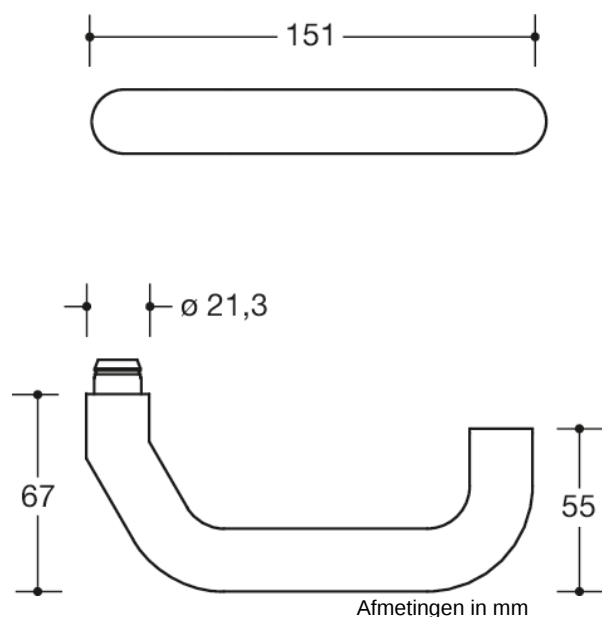

Eigenschappen

Deurkrukdeel afzonderlijk in H-techniek:

Deurkruk model 113X... van roestvrij stalen ronde buis (1.4301), diameter 21,3 mm, aanslaggeleiding met arrêteergroef en met stelschroef M5 x 8. Montage door eenvoudig vergrendelen van de deurkruk in de onderdelen. De kruk voldoet aan de richtlijnen van het Bundesverband der Unfallkassen e.V. (BUK) - veiligheidsafstand tot de sluitrand 25 mm en aan de specificaties van EN 179 en DIN 18040.

Oppervlak mat geborsteld. Voor vierkantstift 8, 8,5, 9 of 10/8 afgezet. Compatibel met de volgende rozetten en schilden:

315.21XAH, 219.21XAH

Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring

Awards



Certificaten

