


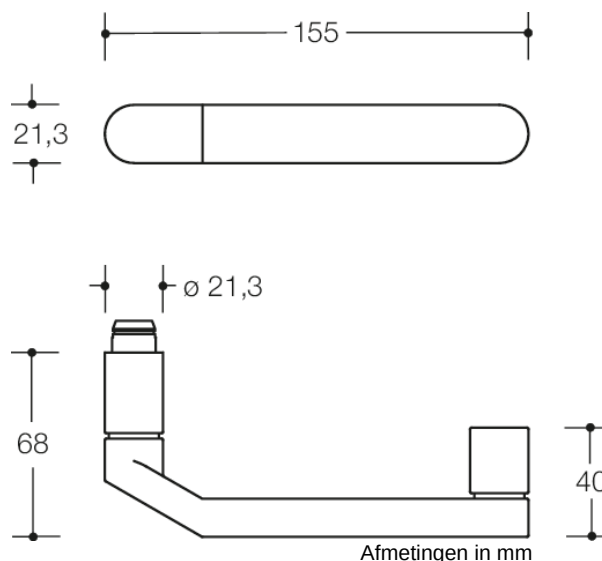

Eigenschappen

Brandwerende profieldeurbeslag

in H-techniek met rozetten conform DIN 18255 en DIN EN 1906 van roestvrij staal, diepmat zwart gepoedercoat, bestaande uit:

deurkruk model 273X... van roestvrij staal (1.4301), diepmat zwart gepoedercoat, halsdiameter 21,3 mm, met geleiding aanzetstuk en vergrendelingsgroef, met schroefdraadstift M5 als extra fixatie van de deurkruk met de vierkantstift voor optimale krachtoverbrenging in het deurblad. De kruk voldoet aan de richtlijnen van het Bundesverband der Unfallkassen e.V. (BUK) - veiligheidsafstand tot aan de sluitrand 25 mm.

De deurkruk voldoet aan de specificaties van DIN EN 179.

Montage door eenvoudig vergrendelen van de deurkruk in de reeds op de deur voormonteerde onderdelen. De klikverbinding kan weer los worden gemaakt met een demontagesleutel.

Rosetten 315.21X... en 316X..., Onderconstructie 315.21X... met kunststof-staal verbingsconstructie met zwart zink/nikkel oppervlak voor optimale bescherming tegen corrosie, geïntegreerde hooghouder met veerondersteuning, DIN links en DIN rechts te gebruiken, ter ondersteuning van het slot voor een langere levensduur Vastdraaiend lager van de deurkruk met uit zichzelf vastklikkende vergrendeling rondom en 5 mm lagerpunt als onderhoudsvrij glijlager met elastische compensatie voor het opheffen van mogelijke onnauwkeurigheden in de montage.

afdekkap voor rozetten, ovaal, van roestvrij staal (1.4301), diepmat zwart gepoedercoat, 32 x 72 mm, 12 mm hoog, 1,5 mm wanddikte.

Ontworpen en gekeurd voor het objectbereik, Gebruikscategorie volgens DIN EN 1906 - klasse 4 brandwerende garnituur met vierkantstift 9 mm, volgens DIN 18273

Gebruikscategorie: Klasse 4

Duurzaamheid: Klasse 7

Deurmassa: geen classificatie vastgelegd

Brandwerendheid: klasse B1

Veiligheid: Klasse 1

Corrosiebestendigheid: Klasse 4

Inbraakbestendigheid Klasse 0

Uitvoeringstype: A

Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring

Awards



Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

 DC (diepmat zwart)