
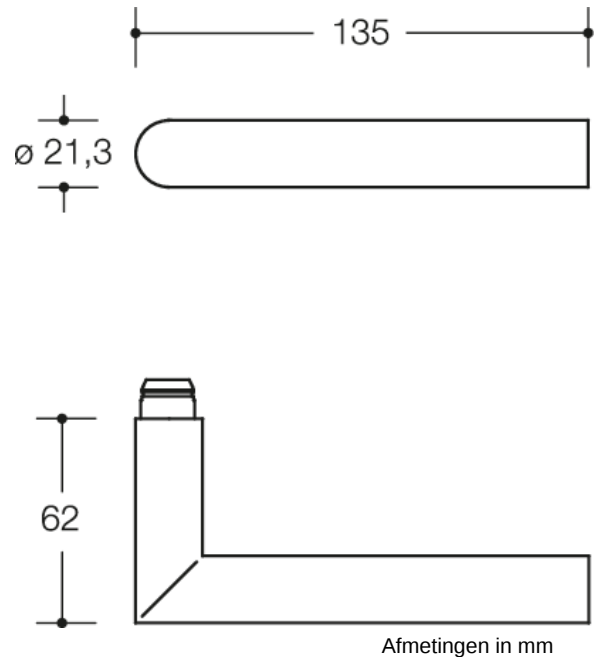


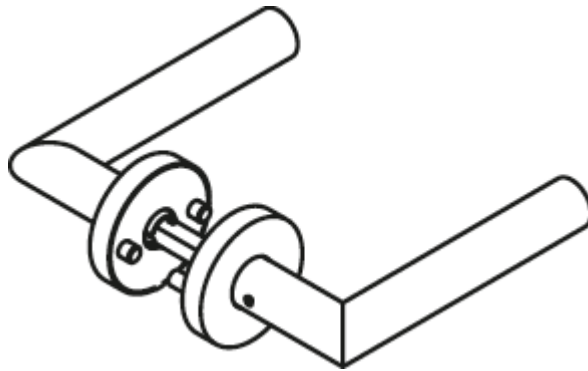

Eigenschappen

Deurklink voor glazen deur

in H-techniek met rozetten conform DIN 18255 en DIN EN 1906 van roestvrij staal, diepmat zwart gepoedercoat, bestaande uit:

Deurkruk model 162XP... gemaakt van roestvrij stalen ronde buis met versteksnode (1.4301), Diameter 21,3 mm met een wanddikte van 1,5 mm, met geleiding aanzetstuk en vergrendelingsgroef, met schroefdraadstift M5 als extra fixatie van de deurkruk met de vierkantstift voor optimale krachtoverbrenging in het deurblad. Montage door eenvoudig vergrendelen van de deurkrukken in de reeds op de deurslot gemonteerde onderdelen. De klikverbinding kan weer los worden gemaakt met een demontagesleutel. Passend voor Dorma Junior Office en Schlechtendahl Atelier F/R en Studio - Private Line. De sloten zijn voorbereid voor rozetbevestiging.

Oppervlak diep matzwart gepoedercoat

Rozetten 305.21XP..., Onderconstructie in kunststof-staal verbingsconstructie met zwart zink/nikkel oppervlak voor optimale bescherming tegen corrosie, geïntegreerde hooghouder met veerondersteuning, DIN links en DIN rechts te gebruiken, ter ondersteuning van het slot voor een langere levensduur Vastdraaiend lager van de deurkruk met uit zichzelf vastklikkende vergrendeling rondom en 5 mm lagerpunt als onderhoudsvrij glijlager met elastische compensatie voor het opheffen van mogelijke onnauwkeurigheden in de montage. verborgen, tegen losraken beveiligde schroefverbinding met combinatie van M5 roestvrij stalen- en hulsschroeven en steunpen in het deurblad.

Rozetten-afdekkap, rond, van roestvrij staal (1.4301), diepmat zwart gepoedercoat, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, 1,5 mm wanddikte.

Kleuren / Oppervlakken

■ DC (diepmat zwart)