


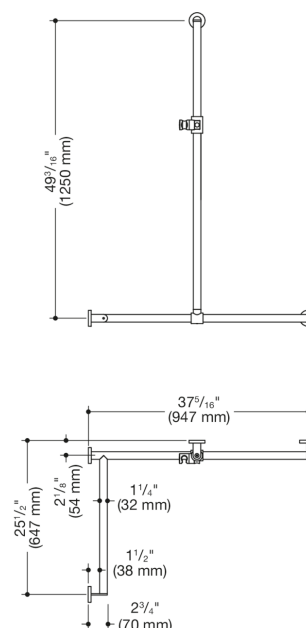

Dimensjoner i mm

Egenskaper


Dusjstøtتهåndtak, oppklappbar med skyvbar dusjstang, system 900, hjørnemontering

- tilkoblet stang med stålfesterosetter og dusjholder, plassert loddrett og vannrett i rett vinkel
- med skyvbar (for montering) dusjstang
- Utførelse venstre
- loddrett lengde 49 3/16 tommer (1250 mm), vannrette lengder (hjørnemontering) 37 5/16 tommer (947 mm) og 25 1/2 tommer (647 mm), 2 3/4 tommer (70 mm) dyp
- Stangdiameter 1 1/4 tommer (32 mm), rørtykkelse 1/16 tommer (2 mm), rosettdiameter 2 3/4 tommer (70 mm)
- kan belastes opp til 330 lbs (150 kg)
- i rustfritt stål av høy kvalitet, pulverlakkert i HEWI-fargens CV (svart dyp matt) og ER (mørkegrå perforert dyp matt) med bryterholdere av svart matt polyamid eller pulver belagt med HEWI-farge AS (hvit dyp matt) med bryterholdere av hvit matt polyamid
- egnet for hånddusj fra forskjellige produsenter
- Dusjholderen kan vippes trinnløst og høydejusteres ved betjening av en stor trykkast
- konisk opptak på dusjholderen gjør det lettere å henge opp hånddusjen
- redusert antall festerosetter på grunn av innovativ hjørnetilkobling
- inkludert korrosjonsfritt og testet HEWI-festematerial for veggmontering samt tetteband for tetting av borepunkter
- oppfyller kravene iht. 2010 ADA-standarder og ICC/ANSI A117.1-2017

Utmerkelser og æresbevisninger



Farger/overflater

- | | |
|---|---|
|  | ER (mørkegrå dyp matt
- svart matt) |
|  | CV (svart dyp matt
-svart matt (90)) |
|  | AS (hvit dyp matt
- hvit matt) |