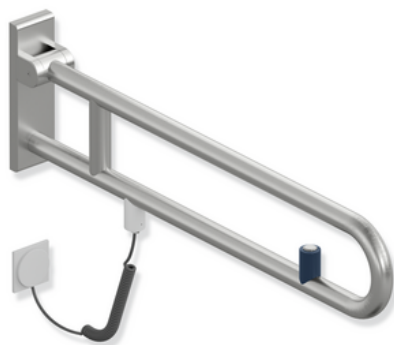


Dimensjoner i mm

Egenskaper

Mobilt sammenleggbart støttehåndtak (roterbart) fra 805 Classic-serien

- med integrert spyleutløser, E-versjon
- to parallelle, arrangert oppå hverandre, Stenger som er forbundet med hverandre ved hjelp av en forbindelsesbøyning (støpt fra et sammenhengende rør)
- Brukes til å holde og støtte
- Kan foldes oppover og bremses nedover og dreies til venstre eller høyre mot veggen i oppfoldet posisjon
- Mobil bruk
- for enkel og fleksibel ettermontering på eksisterende, forhåndsmontert monteringsplate 950.50.016, må bestilles separat
- Rask og verktøyfri montering ved å feste det sammenleggbare støttehåndtaket
- Sikret mot utilsiktet fjerning med festeskruer
- Testet opp til 150 kg ved bruk med HEWI festemateriale
- Anbefalt maksimal vekt for brukeren: 150 kg
- Blå knapp brukes til å aktivere toalettspyling
- Spiralkabel med frie kabelender for veggtilkobling
- inkl. hvitt deksel for innfelt boks
- Styrespenning maks. 30 V = SELV, PELV, Koblingsstrøm opp til maks. 2 A
- Passer til alle standard innbygningssystemer med elektrisk styring
- Utkraging 850 mm, 250 mm høy og 75 mm bred, Stangdiameter 33 mm, Rørtykkelse 2 mm
- av kvalitativt rustfritt stål, Matt overflate på bakken
- Toaletttrullholder 805.50.015 og gulvstøtter 950.50.022XA og 950.50.024XA kan ettermonteres
- er produsert i samsvar med forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr
- oppfyller kravene i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 og SIA 500

Sertifikater

