


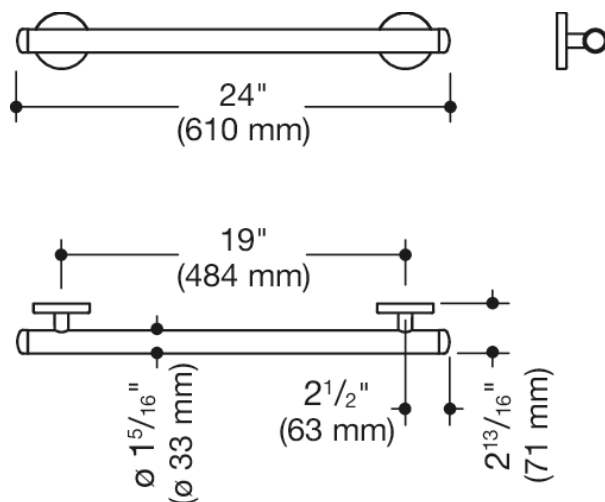

Bilde lignende

Dimensjoner i mm

Egenskaper

Håndtak (USA) på 800 K-systemet

- Rett stang med stolper og rosetter støpt inn i veggen
- Brukes til å holde og støtte
- med kontinuerlig, Korrosjonsbeskyttet stålkjerne
- Utvendig dimensjon 610 mm (24 tommer), Stangdiameter 1 5/16 tomme (33 mm), 71 mm (2 13/16 tommer) dyp
- Veggtilkobling med filigranstøtter rett på veggen og flate rosetter
- Enkel montering takket være individuelt monterbare festeplater i rustfritt stål av høy kvalitet for feste av gripeskinnen
- Rosettdiameter 80 mm (3 1/8 tomme), Høyden på hetten er 13 mm (1/2 tomme)
- inkludert korrosjonsfritt HEWI-festemateriale
- Maksimal lastekapasitet 113 kg (250 lbs)
- laget av høykvalitets polyamid i HEWI-fargene 99 (ren hvit), 95 (steingrå), 92 (antrasittgrå), 90 (dyp svart), 86 (sand), 84 (umbra) og 33 (rubinrød)
- oppfyller kravene i ADA-standardene fra 2010 og ICC/ANSI A117.1-2017

Farger/overflater

	99 (ren hvit)
	95 (steingrå)
	92 (antrasittgrå)
	90 (dyp svart)

	86 (sand)
	84 (umbra)
	33 (rubin rød)