




Bilde lignende



Egenskaper

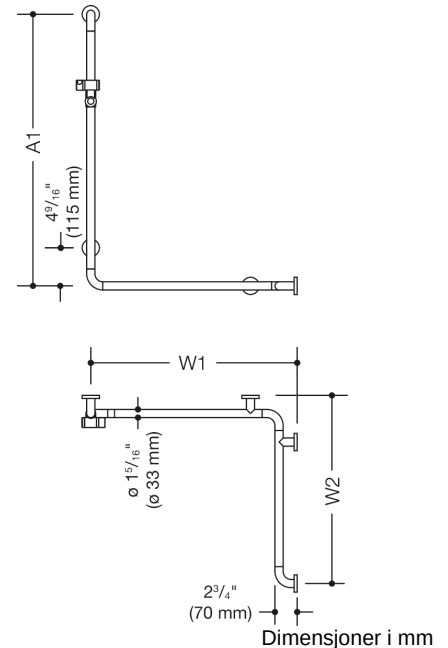



Dusj, Serie 801 håndløper for badekar (USA)




- Vertikalt og horisontalt arrangert, Stenger forbundet i rette vinkler med festerosetter av stål
- med kontinuerlig, Korrosjonsbeskyttet stålkjerne
- Vertikal lengde laget for å måle fra 600 mm (23 5/8 tommer) til 1250 mm (49 3/16 tommer), Horisontale lengder fra 475 mm (18 11/16 tommer) til 1800 mm (70 7/8 tommer)
- 70 mm (2 3/4 tommer) dyp, Stangdiameter 1 5/16 tomme (33 mm), Rosettdiameter 70 mm (2 3/4 tommer)
- Fra en horisontal lengde på 1200 mm (47 1/4 tommer) er det nødvendig med en ekstra veggtilkobling, ettersom avstanden mellom støttene ikke må overstige 850 mm (33 7/16 tommer)
- Montering på vegg med veggspesifikt festemateriale og rosetter fra HEWI
- Kan monteres på venstre og høyre side
- Maksimal lastekapasitet 150 kg (330 lbs)
- Passer til fjæringsseter 801.51US100 (B1/W2 = min. 650 mm (25 3/4 tommer) og 801.51US110 (B1/W2 = min. 750 mm (29 1/2 tommer))
- Opphengte seter kan bare brukes i begrenset omfang, hvis senteravstand W1 eller W2 = 40 15/16 tommer (1040 mm) til 70 7/8 tommer (1800 mm)
- laget av høykvalitets polyamid i HEWI-fargene 99 (ren hvit), 95 (steingrå), 92 (antrasittgrå), 90 (dyp svart), 86 (sand), 84 (umbra) og 33 (rubinrød)
- oppfyller kravene i ADA-standardene fra 2010 og ICC/ANSI A117.1-2017

Utmerkelser og æresbevisninger



Farger/overflater

	99 (ren hvit)
	95 (steingrå)
	92 (antracitegrå)
	90 (dyp svart)

	86 (sand)
	84 (umbra)
	33 (rubin rød)