




Bilde lignende

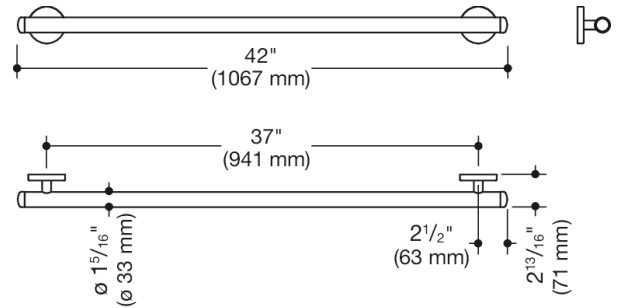

Dimensjoner i mm

### Egenskaper

Håndtak (USA) på 800 K-systemet

- Rett stang med stolper og rosetter støpt inn i vegg
- Brukes til å holde og støtte
- med kontinuerlig, Korrosjonsbeskyttet stålkjerne
- Ytre dimensjon 42 tommer (1067 mm), Stangdiameter 1 5/16 tomme (33 mm), 71 mm (2 13/16 tommer) dyp
- Veggtilkobling med filigranstøtter rett på vegg og flate rosetter
- Enkel montering takket være individuelt monterbare festeplater i rustfritt stål av høy kvalitet for feste av gripeskinnen
- Rosettdiameter 80 mm (3 1/8 tomme), Høyden på hetten er 13 mm (1/2 tomme)
- inkludert korrosjonsfritt HEWI-festemateriale
- maksimal lastekapasitet 113 kg (250 lbs)
- laget av høykvalitets polyamid i HEWI-fargene 99 (ren hvit), 95 (steingrå), 92 (antrasittgrå), 90 (dyp svart), 86 (sand), 84 (umbra) og 33 (rubinrød)
- oppfyller kravene i ADA-standardene fra 2010 og ICC/ANSI A117.1-2017

### Farger/overflater

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | 99 (ren hvit)     |
|  | 95 (steingrå)     |
|  | 92 (antrasittgrå) |
|  | 90 (dyp svart)    |

|  |                |
|--|----------------|
|  | 86 (sand)      |
|  | 84 (umbra)     |
|  | 33 (rubin rød) |