
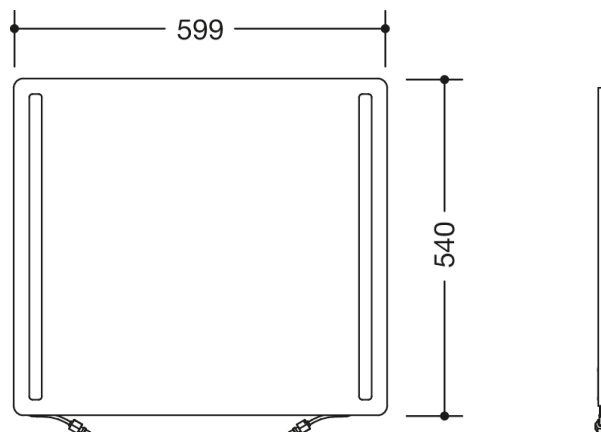


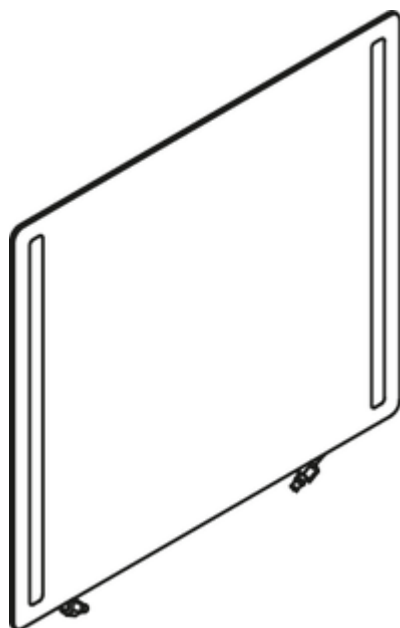

Dimensjoner i mm

Egenskaper

LED sammensatt speil basic

- for LED vippespeil basic 801.01.400 og 801.01B400
- Rektangulært, belyst komposittspeil med polerte kanter
- Integrert splintbeskyttelse og integrert LED-belysning på høyre og venstre side
- med to LED-lysprofiler av høy kvalitet laget av aluminium, Festes på baksiden av speilet
- LED med lang levetid og nøytral hvit lysfarge, ca. 4000 Kelvin, Total effekt ca. 9,6 watt
- LED og ballastbeskyttet, Beskyttelsesklasse II, Beskyttelsesgrad IP 44
- Speil 600 mm bredt, 540 mm høy og 6 mm tykk
- Speil laget av laminert glass
- Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G
- Egnet for strømnett med nettspenninger mellom 200 og 240 V og nettfrekvenser på 50 og 60 Hz