




Bilde lignende

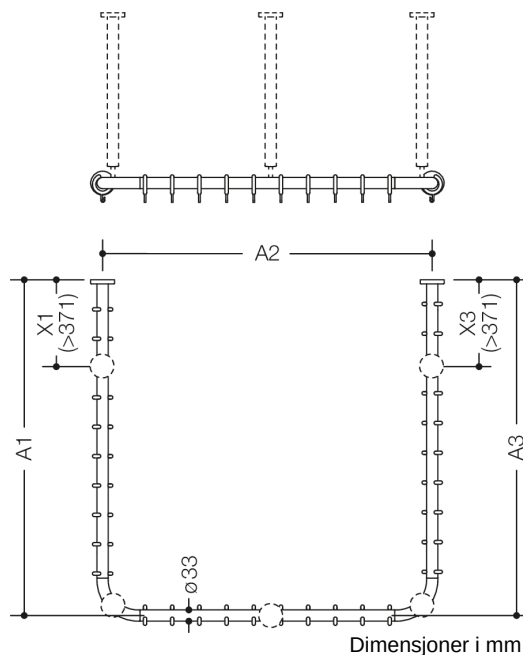

Egenskaper

Dusjgardinstang i 801-serien, med ekstra forberedelser for takoppheng på sidene

- vannrett plasserte stenger med dusjgardinringer, koblet til U-formatet i rett vinkel
- brukes til å feste et dusjforheng
- med metallkjerne
- Festing med rosetter på vegg og i tak, takoppheng nødvendig
- med tilsvarende antall dusjgardinringer
- Skaftlengder A1/A2/A3 laget etter mål, A1/A3 fra 220 mm til 3383 mm, A2 fra 320 mm til 3367 mm
- Stangdiameter 33 mm, rosettdiameter 70 mm
- med forberedelse for takoppheng i buen og i tillegg på én eller opp til tre bein, A1/A2/A3
- fra en beinlengde A1/A2/A3 på 1984 mm er et ekstra takoppheng på beina absolutt nødvendig, opp til en lengde på 1983 mm er dette valgfritt
- Posisjonen til forberedelsen for takoppheng X1/X3 på beina A1/A3 kan velges fritt. Avstanden mellom vegg og forberedelsen for takopphenget X1/X3 er min. 371 mm. Avstanden til koblingsbuen skal være minst 211 mm
- Forberedelsen for takopphenget på bein A2 er plassert i midten
- av høyglanset polyamid iht. HEWI-fargetabell

Utmerkelser og æresbevisninger



Farger/overflater

	99 (ren hvit)		92 (antracitegrå)		55 (aquablå)
	98 (signal hvitt)		90 (dyp svart)		50 (stålblå)
	97 (lysegrå)		86 (sand)		33 (rubin rød)
	95 (steingrå)		84 (umbra)		18 (sennep gul)