


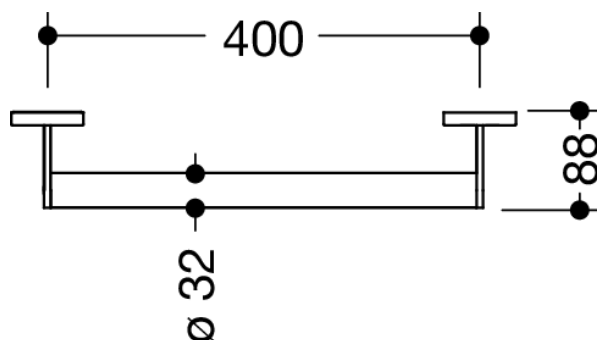

Dimensjoner i mm

### Egenskaper

#### Håndtak, System 900

- Rett stang med stolper og rosetter støpt inn i veggen
- Senteravstand 400 mm, 88 mm dyp
- Stangdiameter 32 mm, Rørtykkelse 2 mm, Rosettdiameter 70 mm
- av kvalitativt rustfritt stål, PVD-belagt
- inkludert korrosjonsfritt og testet HEWI-festemateriale for veggmontering og forseglingsstape for å tette borepunktene
- Vær oppmerksom ved bruk med hengende seter: Det er nødvendig å kontrollere kompatibiliteten.
- Testet opp til 200 kg ved bruk med HEWI festemateriale
- Anbefalt maksimal vekt for brukeren: 150 kg
- En detaljert liste over mulige kombinasjoner av gripeskiner, Du finner vinkelhåndtak og dusjhåndtak med passende avtakbare dusjseter i online-katalogen vår i nedlastingsområdet til det enkelte produktet.

### Utmerkelser og æresbevisninger



### Farger/overflater

|                                                                                     |                       |                                                                                     |                        |                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | WR (børstet nikkell)  |  | RB (børstet kobber)    |  | CK (polert messing) |
|  | VT (børstet gull)     |  | LP (børstet messing)   |  | BZ (skinnende gull) |
|  | UN (skinnende bronse) |  | JL (skinnende nikkell) |                                                                                       |                     |
|  | SV (børstet bronse)   |  | DP (kobber blank)      |                                                                                       |                     |