


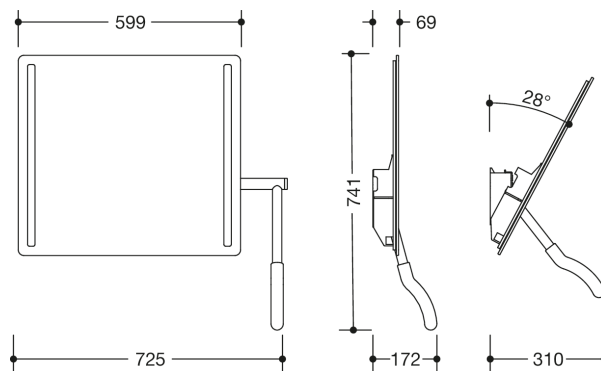

Dimensjoner i mm

Egenskaper

Serie 802 LifeSystem LED vippespeil (spaken til høyre)

- Rektangulært, belyst komposittspeil med polerte kanter
- Integrert splintbeskyttelse og integrert LED-belysning på høyre og venstre side
- Enkel justering av helningen fra 0 til 28° mens du sitter
- for veggmontering
- Direkte tilkobling 200-240 V
- med to LED-lysprofiler av høy kvalitet laget av aluminium, Festes på baksiden av speilet
- LED med lang levetid og nøytral hvit lysfarge, ca. 4000 Kelvin, Total effekt ca. 9,6 watt
- LED og ballastbeskyttet, Beskyttelsesklasse II, Beskyttelsesgrad IP 44
- Speil 599 mm bredt, 540 mm høy og 6 mm tykk
- Speil laget av laminert glass
- Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G
- Spak til høyre
- 725 mm bred, 741 mm høy og 69 mm dyp, Klaringsmål veggavstand håndtak 139 mm, 310 mm dimensjonerende avstandshåndtak med 28° helling
- Enkel og skjult installasjon med medfølgende korrosjonsfritt HEWI-festemateriale
- Håndtak i høyglansforkromet messing, Aluminiumsaksel slipt og anodisert i farge E6 EV1
- med ergonomisk formet polyamidhåndtak i utvalgte HEWI-farger
- CE- og UKCA-merking i samsvar med EMC 2014/30/EU
- L/R-versjon fra brukerens synslinje

Utmerkelser og æresbevisninger



reddot design award
winner 2003

Sertifikater



Farger/overflater

 99 (ren hvit)	 92 (antracitegrå)	 74 (eplegrønn)	 36 (korall)
 98 (signal hvitt)	 90 (dyp svart)	 72 (kan grønn)	 33 (rubin rød)
 97 (lysegrå)	 86 (sand)	 55 (aquablå)	 24 (orange)
 95 (steingrå)	 84 (umbra)	 50 (stålblå)	 18 (sennep gul)