


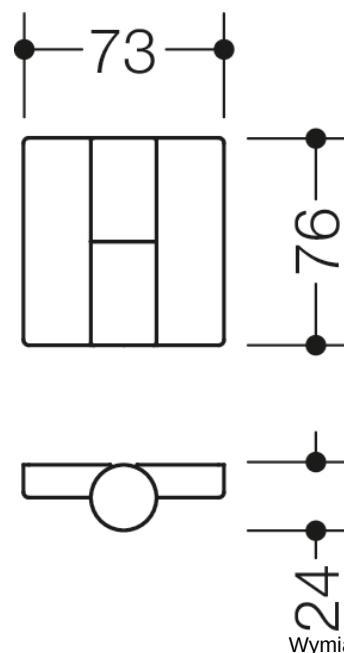

Podobne zdjęcie

Właściwości

zawias przykręcany

Dla drzwi bezprzylgowych (drzwi działowe), o wadze do 25 kg.

Montaż w elemencie drzwiowym poprzez przykręcenie i do przykręcenia do drewnianej ramy.

Wykonany z matowego poliamidu z podtrzymującą stalową ramą wykonaną z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 3 mm z rolką z taśmy, Wysokość 76 mm, Średnica osi paska 12 mm, Bezobsługowe łożyska ślizgowe z poliamidu. Matowe nakładki z poliamidu do osłony wyfrezowanego rowka i połączenia śrubowego.

Wersja jako prawy zawias sprężynowy DIN, jako uzupełnienie paska B9505.75RK

Uwaga projektowa: wymagane są 3 zawiasy na drzwi (przykład: DIN w prawo: 2 x B9505B.75RK, 1 x B9505B.75RF)

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie

	99 (czysta biel)
	90 (czerni jetowa)