
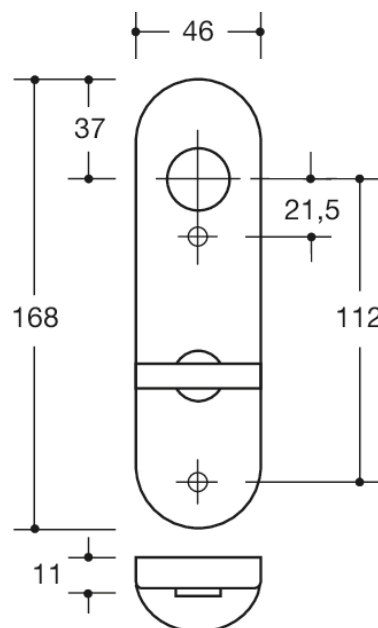


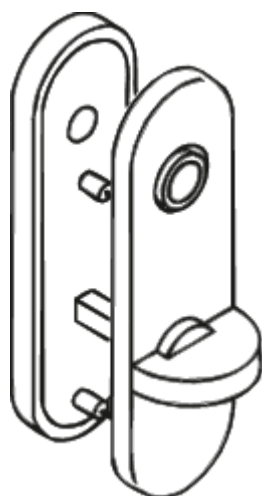

Wymiary w mm

Podobne zdjęcie

Właściwości

WC szyld krótki, długie krzywki, technologia poliamidowa R, barwione na całej powierzchni, powierzchnia o wysokim połysku, dla uchwytu o średnicy szyjki 20 mm podbudowa szyldu z konstrukcji kompozytowej z tworzywa sztucznego/stali szlachetnej, może być stosowana w wersji DIN lewa i DIN prawa. Ukryte, nieluzujące się połączenie śrubowe z kombinacją śrub M4 i tulei gwintowanych oraz sworzni wsporczych w skrzydle drzwi. Wersja WC z otwieraniem awaryjnym za pomocą czworokątnego kołka lub monety i panelu wyświetlacza czerwono-białego na zewnątrz (długie krzywki). etlacza czerwono-białego na zewnątrz (długie krzywki). Pokrętło obrotowe po stronie wewnętrznej (krótkie krzywki). Nakładka osłony 46 x 168 mm, wysokość 10,5 mm, płaska, grubość ścianki 1,5 mm.

Dostawa bez śrub

Kolory / Powierzchnie

	99 (czysta biel)		92 (szary antracytowy)		18 (żółta musztarda)
	98 (sygnał biały)		90 (czerń jetowa)		
	97 (jasnoszary)		50 (stalowoniebieski)		
	95 (szary kamień)		33 (rubinowa czerwień)		