Zestaw klamek do drzwi profilowych HEWI
162PBR51.640

HEWI

Podobne zdjęcie

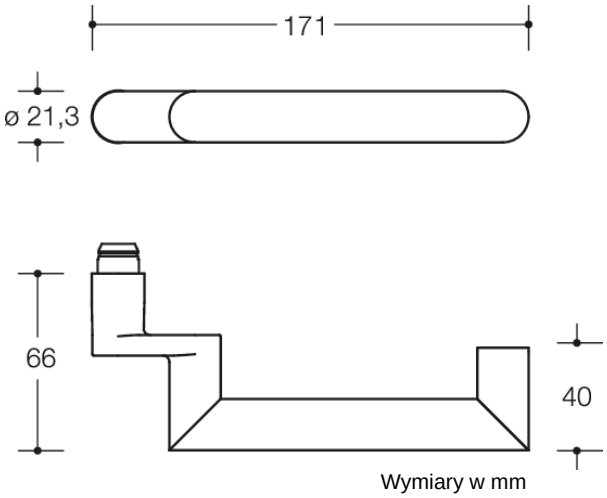

Wymiary w mm

Właściwości

Okucie do drzwi profilowych w technologii R z rozetami poliamidowymi wg DIN 18255 i DIN EN 1906 z matowego poliamidu, składający się z: klamki drzwiowej model 166.21PB.... w formie ukośnej z matowego poliamidu z rdzeniem stalowym ciągłym aż do końca uchwytu, barwionym na całej długości, o średnicy 21,3 mm, z prowadnicą przedłużającą i rowkiem zatrzaskowym, montaż przez proste wczepienie klamki we wstępnie zmontowane dolne części na drzwiach. Klamka z wytycznymi Federalnego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Wypadkowych -Bundesverband der Unfallkassen e. V. (BUK) - bezpieczna odległość do krawędzi zamykającej 25 mm.
Zatrzask można zwolnić ponownie za pomocą klucza do demontażu. Klamka spełnia wymogi normy DIN EN 179.
Rozeta: model 315.21PB...., konstrukcja wsporcza rozety w konstrukcji zespolonej z tworzywa sztucznego i stali szlachetnej, stosowane dla DIN z lewej i DIN z prawej, do podtrzymywania zamka dla dłuższej żywotności. Stałe łożysko obrotowe klamek z blokadą samoblokującą na całym obwodzie i łożyskowaniem 5 mm jako bezobsługowe łożysko ślizgowe z elastycznym zakresem kompensacji i drugim łożyskiem w szyjce klamki.
Ukryte, odporne na poluzowanie, połączenie śrubowe.
Pokrywa osłonowa rozety, owalna, wykonana z matowego poliamidu, barwiona na całej długości, 32 x 72 mm, wysokość 12 mm, grubość ścianki 1,5 mm.
Zaprojektowane i przetestowane dla obszaru obiektów, kategoria użytkowania zgodnie z DIN EN 1906 - klasa 4,
Zestaw z trzpieniem czworokątnym 8 - 8,5 mm
Kategoria użytkowania: klasa 4
Trwałość: klasa 7
Wymiary drzwi: brak klasyfikacji
Odporność ogniowa: klasa 0
Bezpieczeństwo: klasa 1
Odporność antykorozyjna: Klasa 5
Ochrona antywłamaniowa: klasa 0
Rodzaj konstrukcji: U
Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu EPD

Wyróżnienia

Certyfikaty

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych, 13.04.2025

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Sp. z o.o. Oddz. w Polsce
Ul. Puławska 354/356
02-819 Warszawa
Tel.: 22 330 00 51
info@hewi.pl
www.hewi.com

Kolory / Powierzchnie

99 (czysta biel)
90 (czerń jetowa)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Sp. z o.o. Oddz. w Polsce
Ul. Puławska 354/356
02-819 Warszawa
Tel.: 22 330 00 51
info@hewi.pl
www.hewi.com