


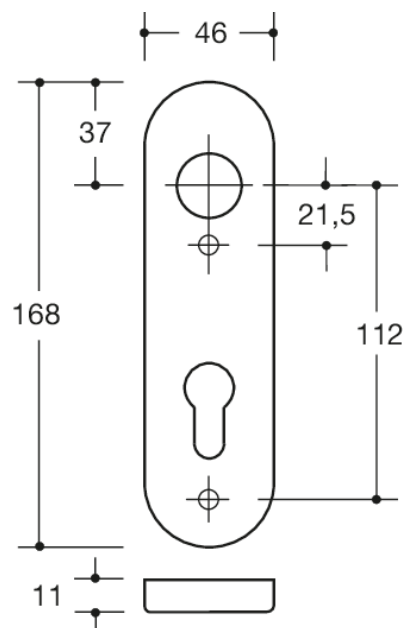

Wymiary w mm

Podobne zdjęcie

Właściwości

Szyld krótki

krótkie krzywki, w technologii R z poliamidu barwionego na całej powierzchni, powierzchnia na wysoki połysk, do klamki o średnicy szyjki 21,3 mm

podbudowa szyldu z konstrukcji kompozytowej z tworzywa sztucznego/stali szlachetnej, stosowane dla DIN z lewej i DIN z prawej. Ukryte, odporne na odkręcenie połączenie śrubowe z kombinacją śrub M4 i tulei gwintowanych oraz czopy oporowe wpuszczone w skrzydło drzwi.

Osłona szyldu 46 x 168 mm, wysokość 10,5 mm, grubość ścianki 1,5 mm.

Dostawa bez śrub

Kolory / Powierzchnie

	99 (czysta biel)
	90 (czerń jętowa)