
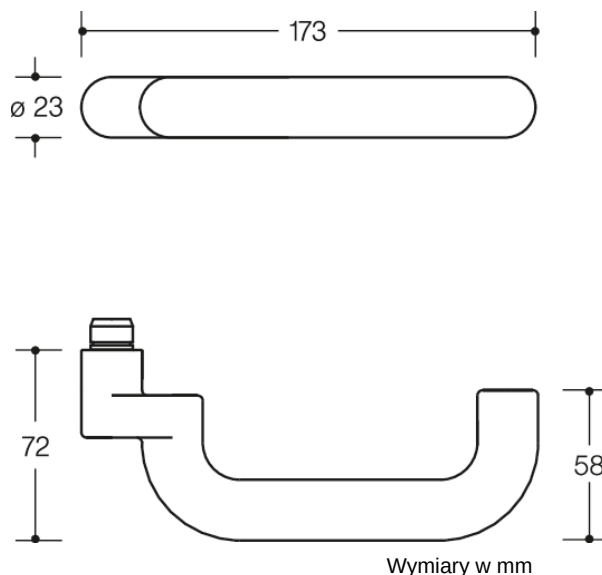


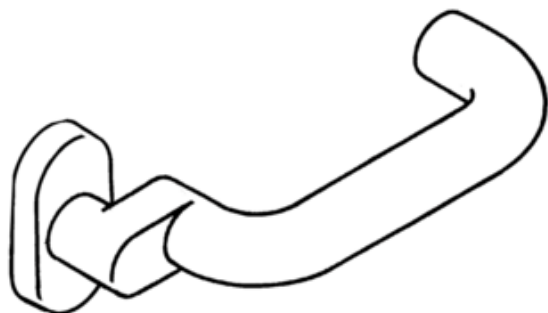

Właściwości

Okucie do drzwi profilowych

w technologii R z rozetami zgodnie z DIN 18255 i DIN EN 1906 z matowego poliamidu, składające się z następujących elementów:

klamka model 114.23PBGKR w kształcie litery U wykonana z poliamidu z rdzeniem stalowym ciągłym aż do końca uchwytu, barwiona na całej długości, o średnicy 23 mm, z prowadnicą wysuwaną i rowkiem zatrzaskowym, montaż poprzez proste zatrzasknięcie klamki w częściach dolnych, wstępnie zmontowanych na drzwiach. Klamka spełnia wytyczne Federalnego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Wypadkowych -Bundesverband der Unfallkassen e. V. (BUK) - bezpieczna odległość do krawędzi zamykającej 25 mm.

Zatrzask można zwolnić ponownie za pomocą klucza do demontażu. Klamka spełnia wymogi norm DIN EN 179 i DIN 18040.

Rozeta 315.23PBR, Podkonstrukcja rozetowa z kompozytu tworzywo-stal szlachetna, stosowane dla DIN z lewej i DIN z prawej. Stałe łożysko obrotowe klamek z blokadą samoblokującą na całym obwodzie i łożyskowaniem 5 mm jako bezobsługowe łożysko ślizgowe z elastyczną powierzchnią kompensacyjną i drugim łożyskiem w szyjce klamki. Ukryte, odporne na poluzowanie, połączenie śrubowe.

Ośłona rozety, owalna, wykonana z poliamidu, barwiona na całej długości, 32 x 72 mm, wysokość 12 mm, płaska, grubość ścianki 1,5 mm.

Zaprojektowane i przetestowane do zastosowań komercyjnych, kategoria użytkowania zgodnie z DIN EN 1906 - Klasa 2 lub klasa 4

Kategoria zastosowania: Klasa 2 z zestawem z trzpieniem kwadratowym 7 mm

Kategoria zastosowania: Klasa 4 z zestawem z trzpieniem kwadratowym 8 - 8,5 mm

Trwałość: Klasa 7

Wymiary drzwi: nie określono klasyfikacji

Odporność ogniowa: Klasa 0

Bezpieczeństwo: Klasa 1

Odporność antykorozyjna: Klasa 5

Ochrona antywłamaniowa: Klasa 0

Typ konstrukcji: U

Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu EPD


Wyróżnienia



Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie



99 (czysta biel)



90 (czerni jętowa)