


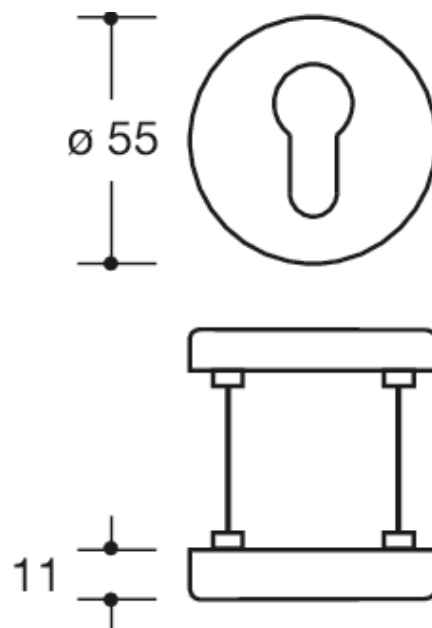

Wymiary w mm

Podobne zdjęcie

Właściwości

Rozeta ochronna

w konstrukcji zespolonej z matowej stali poliamidowej,

Rozeta zewnętrzna, długie krzywki, średnica 55 mm, wysokość 10,5 mm, hartowana część dolna, w wykonaniu stożkowym, jako zabezpieczenie przed wykręcaniem siłowym

Perforacje dla cylindrów profilowanych (PZ i KABA), dla występów cylindrów: 7 - 12 mm

Rozeta ochrona spełnia wymagania normy DIN 18273.

Kolory / Powierzchnie

	99 (czysta biel)
	90 (czerń jetowa)