


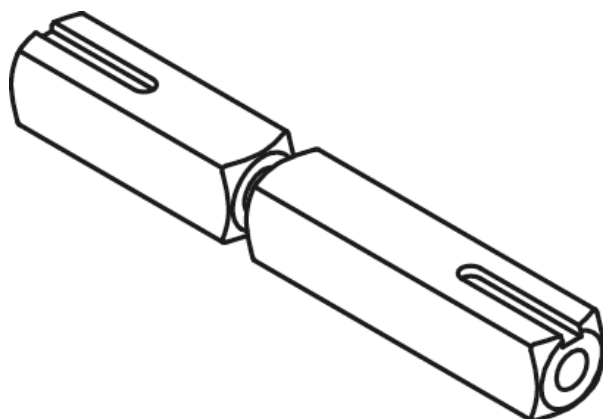

Wymiary w mm

Właściwości

Wymienny trzpień do drążka antypanicznego

- udostępniony, dla blokad antypanicznych
- wykonane ze stali ocynkowanej
- do łączenia drążka antynapadowego z elementami otworu klamki, Podczas zamawiania należy zwrócić uwagę na wymiary xp i xf
- do łączenia uchwyty dźwigni z elementami otworu uchwyty dźwigni, Podczas zamawiania należy zwrócić uwagę na wymiary xi i xa

Certyfikaty

