


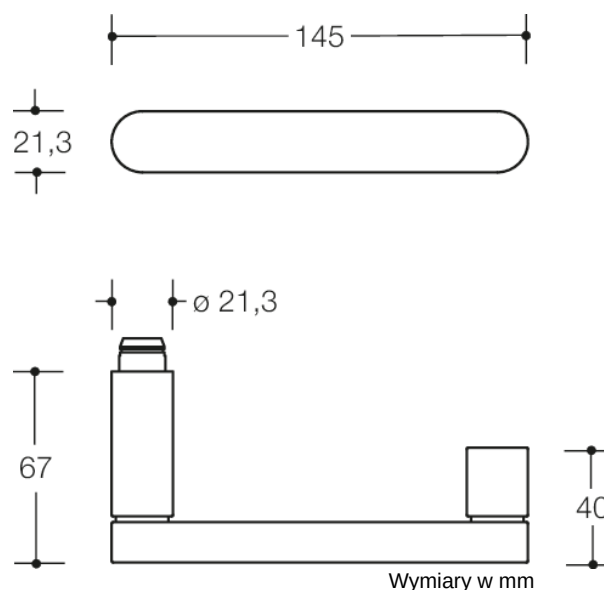

Właściwości

Zestaw ze wskaźnikiem Wolne-Zajęte

w technologii H z rozetami zgodnie z normami DIN 18255 i DIN EN 1906, wykonanie ze stali szlachetnej, kolor czarny, głęboko matowy, malowanie proszkowe, składa się z:

Klamka drzwi model 272X... w kształcie U ze stali nierdzewnej (1.4301), kolor czarny, głęboko matowy, malowanie proszkowe, średnica nasadki 21,3 mm, z prowadnicą nasadki i rowkiem zaczepowym, z trzpieniem gwintowanym M5 jako dodatkowe mocowanie klamki drzwi z trzpieniem czworokątnym do optymalnego przeniesienia siły na skrzydło drzwi.

Klamka spełnia wymogi normy DIN EN 179.

Montaż następuje przez proste zatrzaśnięcie klamek w dolnych częściach, wstępnie zmontowanych na drzwiach. Zatrask można zwolnić ponownie przy użyciu klucza do demontażu.

Rozety 305.21X... i 306.23X..., konstrukcja wsporcza 305.21X... o kompozytowej konstrukcji tworzywo sztuczne-stal z czarną powierzchnią cynk/nikiel dla optymalnej ochrony antykorozyjnej, zintegrowany moduł unoszenia z podtrzymywaniem sprężynowym, zastosowanie DIN z lewej i DIN z prawej strony, do podtrzymywania zamka dla dłuższej trwałości. Stałe łożysko obrotowe klamek z blokadą samoblokującą na całym obwodzie i łożyskowaniem 5 mm jako bezobsługowe łożysko ślizgowe z elastycznym zakresem kompensacji w celu wyeliminowania ewentualnych niedokładności montażowych. Ukryte, odporne na luzowanie połączenie śrubowe z kombinacją śrub ze stali nierdzewnej M5 i śrub tulei oraz sworznie podporowe wpuszczone w skrzydło drzwi. Wersja WC z otwieraniem awaryjnym za pomocą kwadratowego wrzeciona lub monety i wyświetlacza (wyświetlacz czerwony/biały) na zewnątrz.

pokrywa rozety, okrągła, ze stali nierdzewnej (1.4301), średnica 55 mm, wysokość 10,5 mm, grubość ścianki 1,5 mm.

kolor czarny, głęboko matowy, malowanie proszkowe

Służy do stosowania w obiektach budowlanych, Kategoria użytkowa zgodnie z DIN EN 1906 - klasa 4 zestaw z trzpieniem czworokątnym 8 - 8,5 mm

Kategoria użytkowa: klasa 4

Trwałość: klasa 7

Masa drzwi: brak klasyfikacji

Odporność ogniowa: klasa 0

Bezpieczeństwo: klasa 1

Odporność na korozję: klasa 4

Ochrona antywłamaniowa: klasa 0

Wykonanie: A

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie

 DC (czarny matowy)