
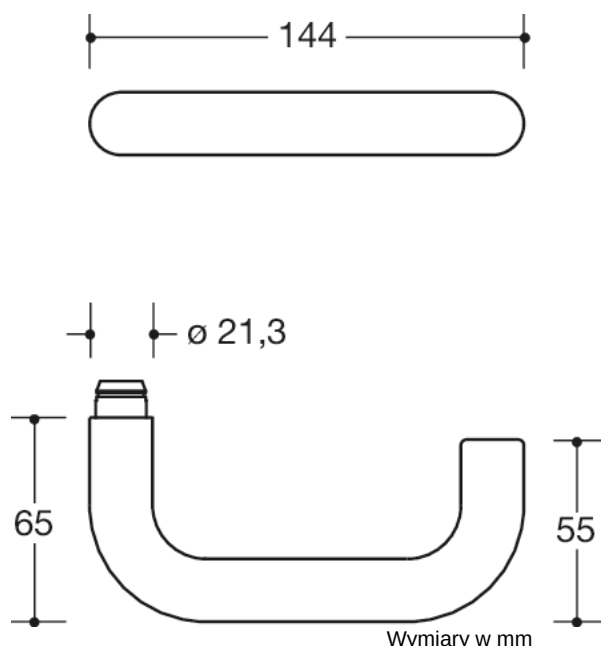


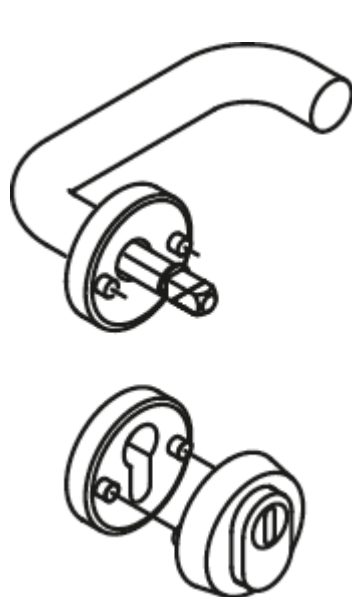

Właściwości

Półzestaw drzwi przednich z rozetą ochronną i osłoną cylindra (ES1)

w technologii H z rozetami zgodnie z normami DIN 18255 i DIN EN 1906, wykonanie ze stali szlachetnej, kolor czarny, głęboko matowy, malowanie proszkowe, składa się z:

Klamka drzwiowa model 111XP wykonana z okrągłej rury ze stali nierdzewnej (1.4301), Średnica 21,3 mm przy grubości ścianki 1,5 mm, z prowadnicą nasadki i rowkiem zaczepowym, z trzpieniem gwintowanym M5 jako dodatkowe mocowanie klamki drzwi z trzpieniem czworokątnym do optymalnego przeniesienia siły na skrzydło drzwi.

Klamka spełnia wymogi norm DIN EN 179 i DIN 18040.

Montaż następuje przez proste zatrzaśnięcie klamek w dolnych częściach, wstępnie zmontowanych na drzwiach. Zatrask można zwolnić ponownie przy użyciu klucza do demontażu.

Rozeta 305...XPH., konstrukcja wsporcza rozety o kompozytowej konstrukcji tworzywo sztuczne-stal z czarną powierzchnią cynk/nikiel dla optymalnej ochrony antykorozyjnej, zintegrowany moduł unoszenia z podtrzymywaniem sprężynowym, zastosowanie DIN z lewej i DIN z prawej strony, do podtrzymywania zamka dla dłuższej trwałości. Stałe łożysko obrotowe klamek z blokadą samoblokującą na całym obwodzie i łożyskowaniem 5 mm jako bezobsługowe łożysko ślizgowe z elastycznym zakresem kompensacji w celu wyeliminowania ewentualnych niedokładności montażowych. ukryty, jednostronny montaż przez kołki oporowe wpuszczone w skrzydło drzwi.

pokrywa rozety, okrągła, ze stali nierdzewnej (1.4301), średnica 55 mm, wysokość 10,5 mm, grubość ścianki 1,5 mm.

Rozeta antywłamaniowa 306XPESZRC wykonana ze stali szlachetnej z osłoną wkładki bębnekowej, rozeta zewnętrzna, lita, średnica 55 mm, wysokość 14 mm, hartowana, ze zintegrowaną pokrywą wkładki z obramowaniem podtrzymującym, w wersji stożkowej, jako zabezpieczenie przed gwałtownym odkręceniem, Rozeta wewnętrzna w wersji FS, średnica 55 mm, wysokość 10,5 mm, ukryte mocowanie, do montażu parami, Dostawa ze śrubami M 5, Otwory dla wkładki profilowej (PZ i KABA), dla występu wkładki: 10,5 - 15 mm Powierzchnia lakierowana proszkowo na głęboki czarny mat

Klasa ochrony: ES 1 wg DIN 18257, stosowanie na elementach antywłamaniowych wg DIN EN 1627-1630

Służy do stosowania w obiektach budowlanych, Kategoria użytkowa zgodnie z DIN EN 1906 - klasa 4 zestaw z trzpieniem czworokątnym 8 - 8,5 - 10 mm, klasa 4 zestaw przeciwpożarowy z trzpieniem czworokątnym 9 mm, wg DIN 18273

Kategoria użytkowa: Zielone jabłuszko 4

Trwałość: klasa 7

Masa drzwi: brak klasyfikacji

Odporność ogniowa: klasa B1 - dla zestawu do ochrony przeciwpożarowej

Odporność ogniowa: klasa 0 - dla zestawu bez ochrony przeciwpożarowej

Bezpieczeństwo: klasa 1

Odporność na korozję: klasa 4

Ochrona antywłamaniowa: klasa 1

Wykonanie: A

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie



DC (czarny matowy)