
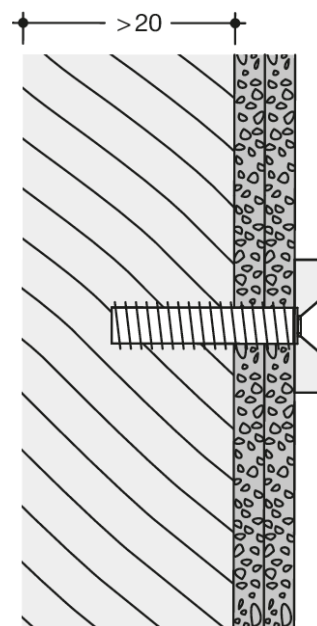


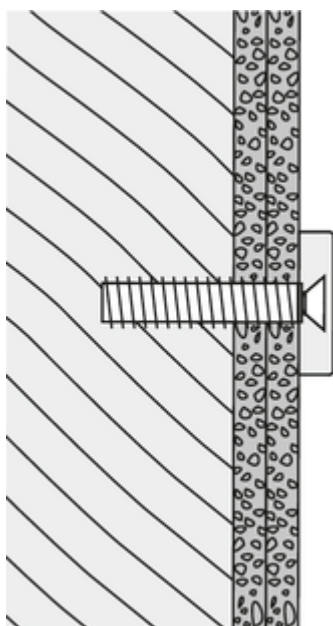

Wymiary w mm

Właściwości

Osłona z mocowaniem


- do uchwytów stałych i składanych Serii 801 / 805 Classic
- do osłon prysznicowych Serii 801 / 805 Classic

przy montażu na ścianie o lekkiej konstrukcji potrzebne wzmocnienie, (z odpornych na wilgoć płyt laminowanych, min. wymagana grubość 30 mm, np. stelaże do instalacji podtynkowych)

Składa się z:

- 2 wkręty ze stali
- 2 nakrętki ze stali
- 2 nakładki z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 99 (czysta biel)
- 2 podkładki z wysokiej jakości czarnego poliamidu

Kolory / Powierzchnie



99 (czysta biel)



74 (jabłko zielone)