


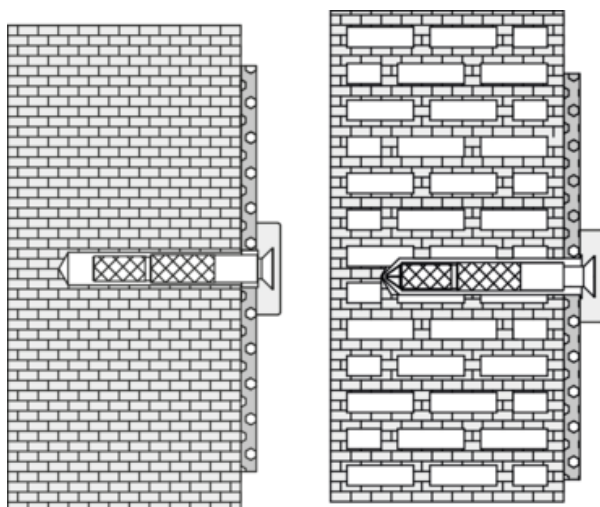

Wymiary w mm

Właściwości

Osłona z mocowaniem do:

- uchwytów stałych i składanych Serii 801 / 805 Classic
- osłon prysznicowych serii 801 i 805 Classic

Do montażu na ścianach z:

- cegły pełnej
- cegły wapienno-żwirowej dziurawki
- bloczków betonowych
- cegły kratówki
- pustaków z betonu lekkiego
- lekkiego betonu o porowatej strukturze

Zakres dostawy:

- 2 wkręty ze stali
- 2 tulejki kotwiące
- 2 tulejki siatkowe, średnica 18 mm
- 2 nakładki z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 99 (biel czysta)
- 2 podkładki z wysokiej jakości czarnego poliamidu

ogólna Aprobata Techniczna nr: ETA-13/1036

Dodatkowo należy przygotować:

zaprawę injekcyjną (HEWI Nr: 200266)

lub zamówić we własnym zakresie:

zaprawę injekcyjną Hilti HIT-HY 270

Kolory / Powierzchnie

☐ 99 (czysta biel)