


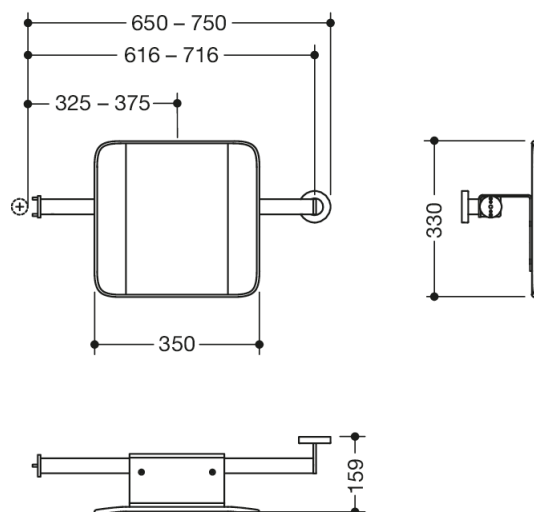

Wymiary w mm

Właściwości


Mobilne oparcie pleców, System 900

- oparcie z obustronnymi drążkami mocującymi
- służy do oparcia pleców podczas siedzenia na WC
- jednostronny montaż na ścianie z rozetą (z lewej)
- montaż po jednej stronie składanej poręczy podporowej, Design (A) systemu (po prawej)
- przenośny
- 330 mm wysokości i 150 mm głębokości, Oparcie o szerokości 350 mm, Średnica drążków 32 mm, Grubość rury 2 mm
- rozstaw osi regulowany na miejscu (wymiar w świetle między żerdzią składanej poręczy podporowej a rozstawem osi mocowania ściennego 616-716 mm)
- łatwy montaż dzięki pojedynczo montowanej płycie mocującej z wysokiej jakości stali szlachetnej służącej do zawieszenia drążka
- zabezpieczone śrubą mocującą (zabezpieczenie przed kradzieżą)
- przyłącze ściennie wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej, lakierowane proszkowo w kolorze HEWI CV (głęboka matowa czerń) i ER (głęboka matowa ciemnoszara mika perłowa) z czarnym oparciem lub lakierowana proszkowo w kolorze HEWI AS (głęboka matowa biel) z białym oparciem
- w zestawie bezkorozyjny i sprawdzony materiał montażowy HEWI
- spełnia wymogi norm DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie

-  ER (ciemnoszary
-czarny matowy)
-  CV (czarny głęboki mat
-czarny mat (90))
-  AS (biały matowy
- biały matowy)