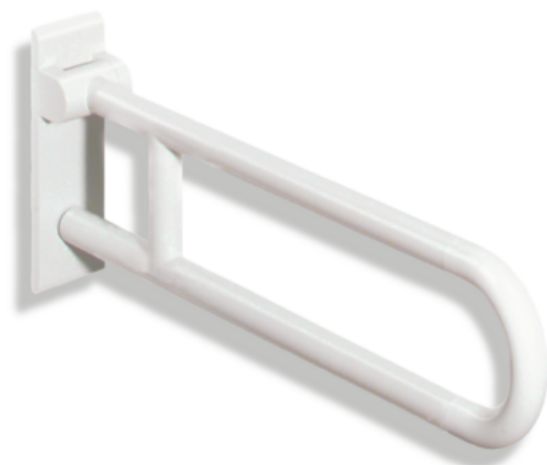


Podobne zdjęcie

Wymiary w mm

Właściwości

Składana poręcz podporowa, obrotowy z serii 801

- dwa równoległe, ułożone jeden nad drugim, drażki łączone za pomocą kolanka łączącego
 - służy do przytrzymywania i podtrzymywania - z ciągłym, zabezpieczonym przed korozją rdzeniem stalowym i poliamidową płytą ścienną ze zintegrowanym rdzeniem stalowym
 - możliwość składania do góry i hamowania w dół, a w pozycji złożonej możliwość obracania w lewo lub w prawo w kierunku ściany
 - montaż na ścianie za pomocą specyficznego dla ściany materiału mocującego HEWI (zamawiany oddzielnie)
 - taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy
 - ukryte mocowanie
 - Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI
 - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
 - wysunięcie 850 mm, 259 mm wysokości i 78 mm szerokości, Średnica pręta 33 mm
- z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy), z mikrosrebrem przeciwdrobnoustrojowym
- Uchwyt na rolkę papieru toaletowego 801.50D011, Wyzwalacz spłuczki WC (radiowy) 801.50D060 i wsporniki podłogowe 950.50.021XA i 950.50.023XA do doposażenia
 - jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
 - spełnia wymogi normy DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 i SIA 500

Wyróżnienia



Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

☐ 98 (sygnał biały)