


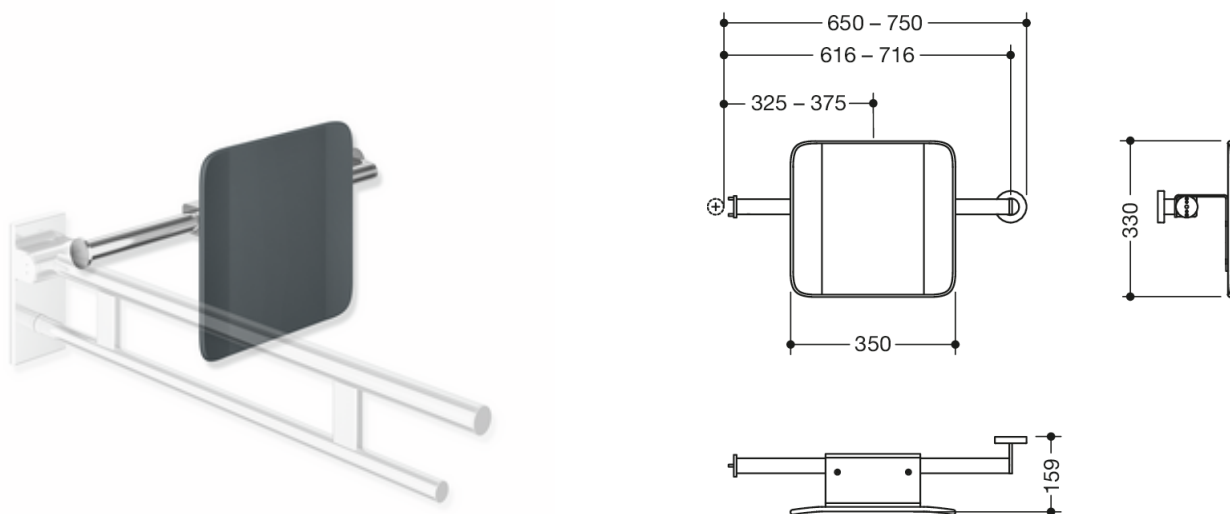

Wymiary w mm

Właściwości

Mobilne oparcie pleców, System 900

- oparcie z obustronnymi drążkami mocującymi
- służy do oparcia pleców podczas siedzenia na WC
- jednostronny montaż na ścianie z rozetą (z lewej)
- jednostronny montaż na składanej poręczy podporowej, Design (A) systemu (po prawej)
- przenośny
- 330 mm wysokości i 150 mm głębokości, Oparcie o szerokości 350 mm, Średnica drążków 32 mm, Grubość rury 2 mm
- rozstaw osi regulowany na miejscu (wymiar w świetle między żerdzią składanej poręczy podporowej a rozstawem osi mocowania ściennego 616-716 mm)
- łatwy montaż dzięki pojedynczo montowanej płycie mocującej z wysokiej jakości stali szlachetnej służącej do zawieszenia drążka
- zabezpieczone śrubą mocującą (zabezpieczenie przed kradzieżą)
- oparcie z tworzywa sztucznego w kolorach HEWI 98 (biały sygnałowy) i 92 (szary antracytowy)
- przyłącze wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej, Powierzchnia chromowana
- w zestawie bezkorozyjny i sprawdzony materiał montażowy HEWI
- spełnia wymogi norm DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie

- | | |
|---|------------------------|
|  | 98 (sygnał biały) |
|  | 92 (szary antracytowy) |