




Podobne zdjęcie

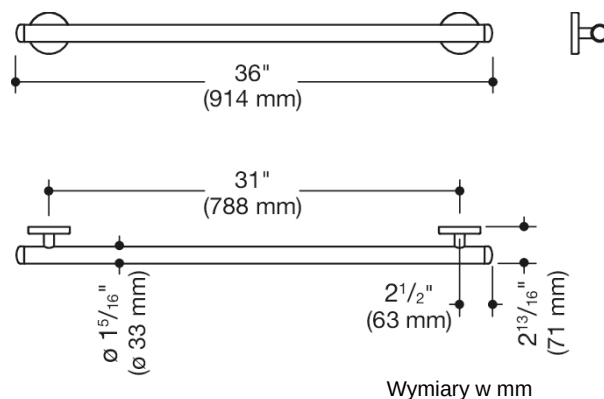

### Właściwości

Uchwyt (USA) systemu 800 K

- drążek prosty ze wspornikami do ściany i rozetami
- służy do podtrzymywania i podpierania
- z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją
- wymiar zewnętrzny 36 cali (914 mm), średnica drążka 1 5/16 cala (33 mm), głębokość 2 13/16 cala (71 mm)
- łączenie ściennie za pomocą wykonanych równo do ściany filigranowych wsporników i płaskich rozet
- łatwy montaż dzięki osobno mocowanym płytkom z wysokiej jakości stali szlachetnej służącym do zawieszenia uchwytu
- średnica rozety 3 1/8 cala (80 mm), wysokość nasadki 1/2 cala (13 mm)
- łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI
- maksymalne obciążenie 250 lbs (113 kg)
- z wysokiej jakości poliamidu, w kolorze HEWI 99 (czysta biel), 95 (szary), 92 (szary antracytowy), 90 (głęboka czerń), 86 (piasek), 84 (umbra) i 33 (rubinowa czerwień)
- spełnia wymagania standardów ADA 2010 i ICC/ANSI A117.1-2017

### Kolory / Powierzchnie

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | 99 (czysta biel)       |
|  | 95 (szary kamień)      |
|  | 92 (szary antracytowy) |
|  | 90 (czerń jetowa)      |

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | 86 (piasek)            |
|  | 84 (umbra)             |
|  | 33 (rubinowa czerwień) |