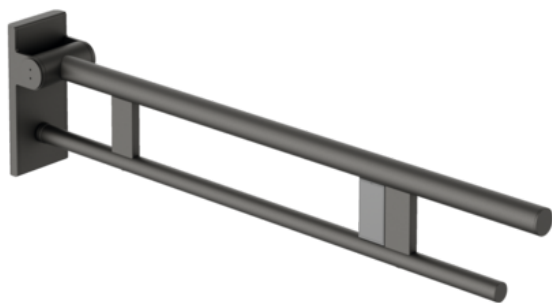


Wymiary w mm

Właściwości

Mobilny składany uchwyt podporowy Duo, Projekt (A), System 900

- dwa równoległe, okrągłe poziomy uchwyty umieszczone jeden nad drugim
- ze spłuczką radiową
- wersja prawostronna
- Możliwość złożenia do góry i hamowania w dół
- Użytkowanie mobilne
- do łatwego i elastycznego doposażenia na istniejącej, wstępnie zmontowanej płycie montażowej 900.50.00160, należy zamawiać oddzielnie
- szybki montaż składanej poręczy podporowej bez użycia narzędzi przez zwykłe zawieszenie zabezpieczona śrubą mocującą przed przypadkowym wyciągnięciem
- Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI
- Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- Niebieski przycisk (symbol fali) służy do aktywacji spłukiwania toalety.
- Częstotliwość transmisji 868,4 MHz
- Nadaje się do bezprzewodowych systemów spłukiwania WC firmy Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE i Grohe
- wysunięcie 850 mm, wysokość 210 mm i szerokość 101 mm, Średnica górnej szyny 33,7 mm, Średnica dolnej szyny 25 mm
- z wysokiej jakości stali szlachetnej, malowane proszkowo w kolorach HEWI DX (głęboka matowa biel), DC (głęboka matowa czerń) i SC (głęboka matowa ciemnoszara perłowa mika)
- Wsporniki podłogowe 900.50.02060 i 900.50.02160 mogą zostać doposażone.
- jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
- spełnia wymogi normy DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 i SIA 500

Wyróżnienia



Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie

- | | |
|---|-------------------------|
|  | SC (ciemnoszary matowy) |
|  | DX (biały matowy) |
|  | DC (czarny matowy) |